

QPU輪系列

輪徑 × 輪寬 127 x 42mm

EAN

YJ-12036305180303

具有良好的彈性，降低推動阻力，提升機台操控度，好的 耐磨性
 具有優異的抗水解特性
 適用於熱帶地區及潮濕的工作環境
 QPU，灰色，表面機械加工亂碼紋
 增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力

內仁：鐵芯
 外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

<input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制	
輪子直徑 (D)	127mm
輪子寬度 (T2)	42mm
輪子安裝中寬(T1)	41mm
輪子安裝中孔直徑(d)	96.6mm
輪子安裝固定孔直徑 (d2)	—
輪子安裝固定孔PCD (d1)	103.5mm
輪子安裝固定孔數量	—
輪子安裝固定螺絲孔(M)	4
輪子安裝固定螺絲孔數量	6
荷重(靜態)	120kgs
4Km/h時速的負載能力	80kgs
6Km/h時速的負載能力	68kgs
10Km/h時速的負載能力	56kgs
16Km/h時速的負載能力	32kgs
輪面硬度	77±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面紋路	亂碼紋
輪芯材質	鐵芯/鍍鋅
無痕	是
導電	否 10 ⁶ ~10 ⁹ Ω
抗靜電	否
輪子重量	0.88kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●●●●
保護地板	●●●●●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

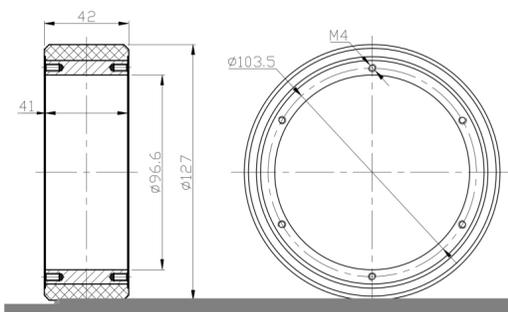

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。
 © 版權所有 2025 得勝上好輪 www.dersheng.com