

QPU轮系列

轮径 × 轮宽 150 x 40mm

EAN

YJ-12036306180101

具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的耐磨性。
具有优秀的抗水解特性。
适用于热带地区及潮湿的工作环境。
QPU灰色表面机加工直纹+V纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铸铁
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮子直径（D）	150mm
轮子宽度（T2）	40mm
轮子安装中宽（T1）	8mm
轮子安装中孔直径（d）	50mm
轮子安装固定孔直径（d2）	6.5mm
轮子安装固定孔PCD（d1）	70mm
轮子安装固定孔数量	6
轮子安装固定螺丝孔（M）	—
轮子安装固定螺丝孔数量	—
荷重(静态)	630kgs
4Km/h时速的负载能力	420kgs
6Km/h时速的负载能力	357kgs
10Km/h时速的负载能力	168kgs
16Km/h时速的负载能力	168kgs
轮面硬度	77±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	直纹+V纹
轮芯材质	鐵芯/鍍鋅
无痕	否
导电	否
抗静电	否
轮子重量	1.33kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

驱动轮外观尺寸2D图档

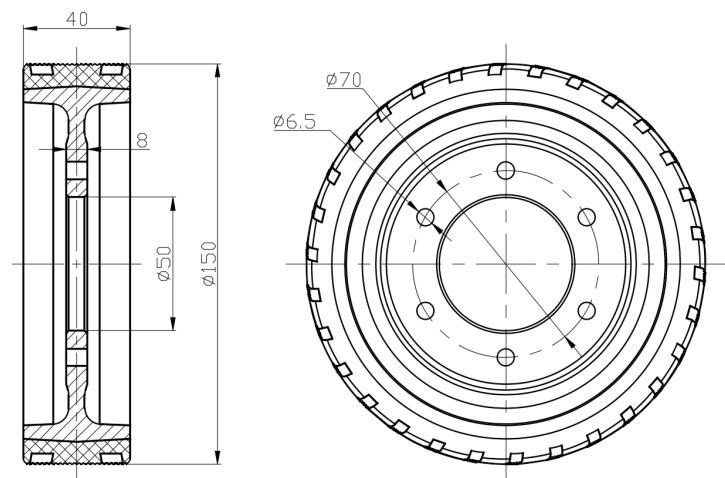

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。
© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com