

Series QPU



Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 150 x 40mm

EAN

YJ-12036306180101

Có độ đàn hồi tốt, giảm lực cản đẩy và cải thiện khả năng điều khiển máy; khả năng chống mài mòn tốt.
Khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Thích hợp cho các vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
Bề mặt QPU màu xám với các đường thẳng và hình chữ V được gia công.
Tăng độ bám dính trên mặt đất và cải thiện hiệu quả khả năng chống trượt.

Lõi bên trong: gang
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao




Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	150mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	40mm
Lấp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	8mm
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	50mm
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe (d2)	6.5mm
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD (d1)	70mm
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	6
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	—
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	—
Tải trọng (tính)	630kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	420kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	357kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	168kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	168kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	77±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lốp	Đường thẳng + đường chữ V
Vật liệu lõi bánh xe	Lõi sắt/mạ kẽm
Không để lại vết	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	1.33kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm	
Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

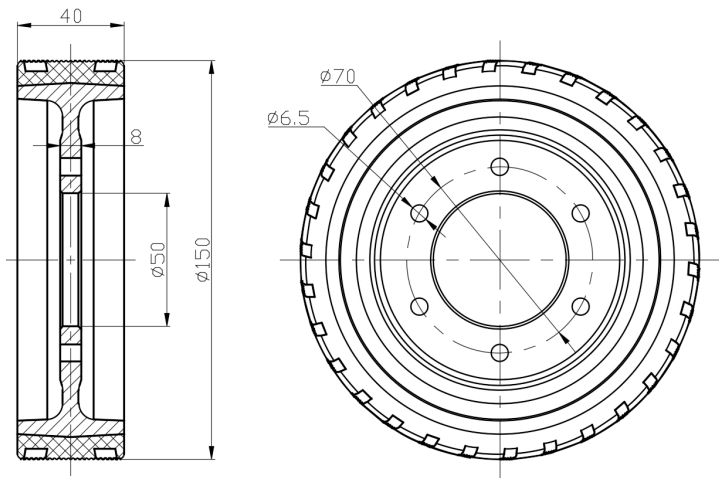

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét