

QPU輪系列

輪徑 × 輪寬 150 x 40mm


EAN

YJ-12036306186101

具有良好的彈性，降低推動阻力，提升機台操控度，好的 耐磨性
具有優異的抗水解特性
適用於熱帶地區及潮濕的工作環境
QPU，藍色，表面機械加工菱形+直式紋
增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力

內仁：鑄鐵芯
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

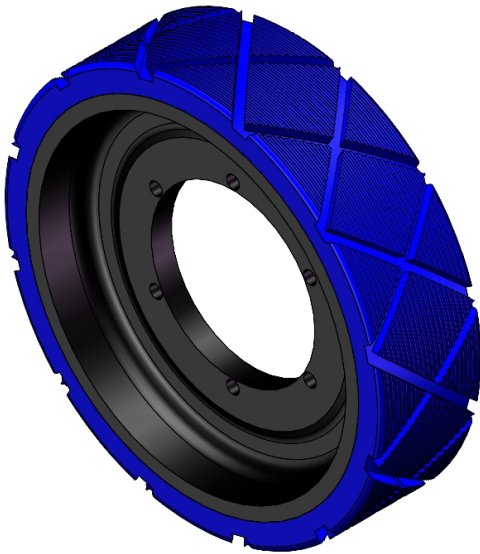

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制	☐ 英制
輪子直徑（D）	150mm
輪子寬度（T2）	40mm
輪子安裝中寬(T1)	8mm
輪子安裝中孔直徑(d)	62mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	6.5 mm
輪子安裝固定孔PCD（d1）	70mm
輪子安裝固定孔數量	6
輪子安裝固定螺絲孔(M)	—
輪子安裝固定螺絲孔數量	—
荷重(靜態)	720kgs
4Km/h時速的負載能力	480kgs
6Km/h時速的負載能力	408kgs
10Km/h時速的負載能力	336kgs
16Km/h時速的負載能力	192kgs
輪面硬度	87±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	菱形+直式紋
輪芯材質	鑄鐵/噴黑漆
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	1.26kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

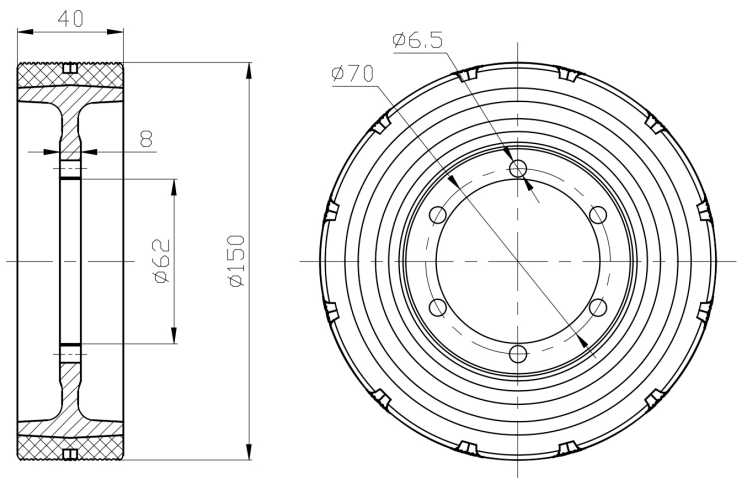

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。
© 版權所有 2025 得勝 上好輪 www.dersheng.com