



QPU轮系列

轮径 × 轮宽 150 x 40mm


EAN

YJ-12036306186101

具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的耐磨性
具有优秀的抗水解特性
适用于热带地区及潮湿的工作环境
QPU，蓝色，表面机加工菱形+直式纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铸铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

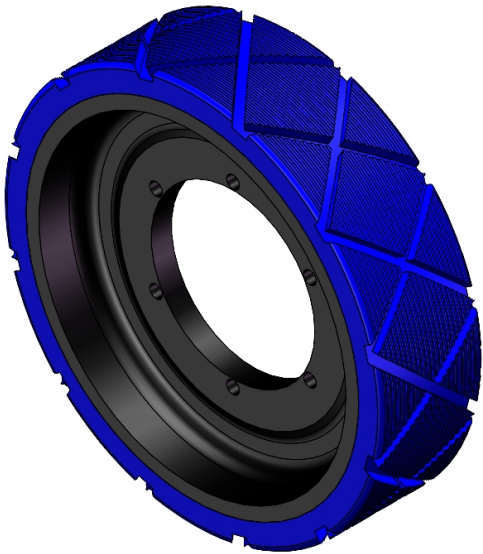

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

☒ 公制	☐ 英制
轮子直径（D）	150mm
轮子宽度（T2）	40mm
轮子安装中宽（T1）	8mm
轮子安装中孔直径（d）	62mm
轮子安装固定孔直径（d2）	6.5 mm
轮子安装固定孔PCD（d1）	70mm
轮子安装固定孔数量	6
轮子安装固定螺丝孔（M）	—
轮子安装固定螺丝孔数量	—
荷重(静态)	720kgs
4Km/h时速的负载能力	480kgs
6Km/h时速的负载能力	408kgs
10Km/h时速的负载能力	336kgs
16Km/h时速的负载能力	192kgs
轮面硬度	87±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	菱形+直式纹
轮芯材质	铸铁/喷黑漆
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	1.26kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

驱动轮外观尺寸2D图档

