

Series QPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 150 x 40mm


EAN

YJ-12036306186179

Độ đàn hồi tốt giúp giảm lực cản khi đẩy, cải thiện khả năng điều khiển máy móc và có khả năng chống mài mòn tốt. Khả năng chống thủy phân tuyệt vời. Thích hợp cho vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt. QPU, màu xanh lam, với bề mặt được gia công hình kim cương và có kết cấu thẳng đứng. Tăng độ bám trên mặt đất, cải thiện hiệu quả khả năng chống trượt.

Lõi bên trong: lõi gang
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

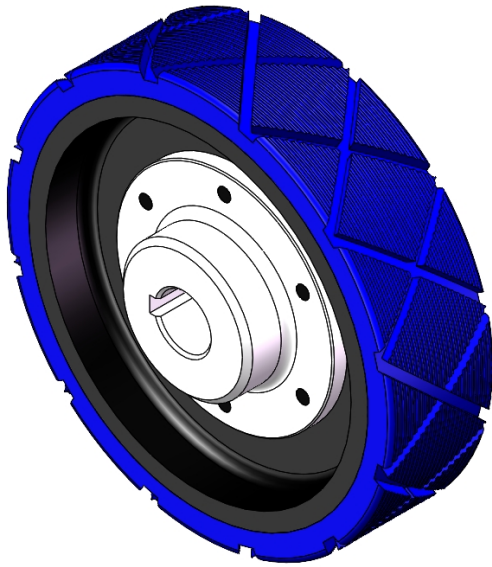

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	150mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	40mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	32mm
Đường kính lỗ lắp bánh xe (d)	20mm
Chiều rộng rãnh then lắp bánh xe (B)	6mm
Chiều sâu rãnh then lắp bánh xe (H)	22.8mm
Tải trọng (tĩnh)	720kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	480kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	408kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	336kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	192kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	87±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lốp	Họa tiết hình thoi + sọc dọc
Vật liệu lõi bánh xe	Lõi sắt/mạ kẽm
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	1.88kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

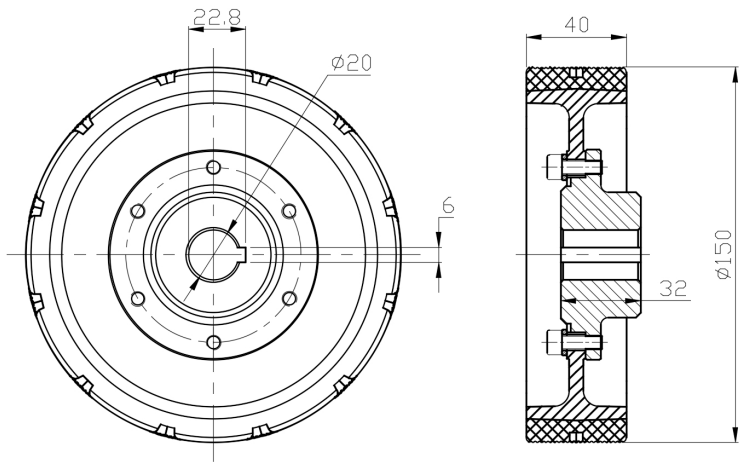

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét