

QPU轮系列

轮径 × 轮宽 150 x 40mm

EAN

YJ-12036306186201

具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的耐磨性
具有优秀的抗水解特性
适用于热带地区及潮湿的工作环境
QPU蓝色

内仁：铸铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

<input checked="" type="radio"/> 公制	<input type="radio"/> 英制
轮子直径 (D)	150mm
轮子宽度 (T2)	40mm
轮子安装中宽 (T1)	8mm
轮子安装中孔直径 (d)	62mm
轮子安装固定孔直径 (d2)	6.5mm
轮子安装固定孔PCD (d1)	70mm
轮子安装固定孔数量	6
轮子安装固定螺丝孔 (M)	—
轮子安装固定螺丝孔数量	—
荷重(静态)	654kgs
4Km/h时速的负载能力	436kgs
6Km/h时速的负载能力	370kgs
10Km/h时速的负载能力	305kgs
16Km/h时速的负载能力	174kgs
轮面硬度	85±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
轮芯材质	铸铁/喷黑漆
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	1.24kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

驱动轮外观尺寸2D图档

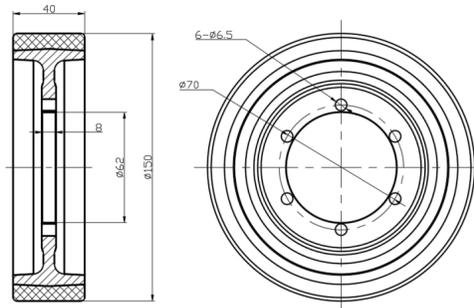

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。
© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com