



QPU轮系列

轮径 × 轮宽 180 x 50mm


EAN

YJ-12036307200103

具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的耐磨性  
具有优秀的抗水解特性  
适用于热带地区及潮湿的工作环境  
QPU，褐色

內仁：铁芯  
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

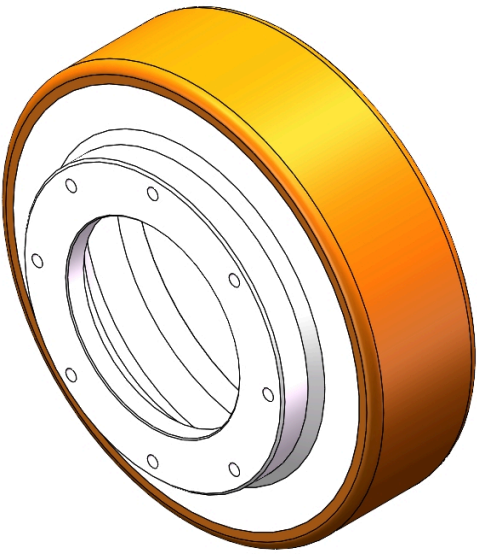

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮子直径（D）                                                      | 180mm          |
| 轮子宽度（T2）                                                     | 50mm           |
| 轮子安装中宽（T1）                                                   | 66mm           |
| 轮子安装中孔直径（d）                                                  | 82mm           |
| 轮子安装固定孔直径（d2）                                                | —              |
| 轮子安装固定孔PCD（d1）                                               | 110mm          |
| 轮子安装固定孔数量                                                    | —              |
| 轮子安装固定螺丝孔（M）                                                 | 5              |
| 轮子安装固定螺丝孔数量                                                  | 8              |
| 荷重(静态)                                                       | 750kgs         |
| 4Km/h时速的负载能力                                                 | 500kgs         |
| 6Km/h时速的负载能力                                                 | 425kgs         |
| 10Km/h时速的负载能力                                                | 350kgs         |
| 16Km/h时速的负载能力                                                | 200kgs         |
| 轮面硬度                                                         | 92±5° Shore A  |
| 温度                                                           | -20°C to +70°C |
| 胎面纹路                                                         | —              |
| 轮芯材质                                                         | 铁芯/镀锌          |
| 无痕                                                           | 是              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 轮子重量                                                         | 5.10kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |

优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ● ● ● |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

驱动轮外观尺寸2D图档

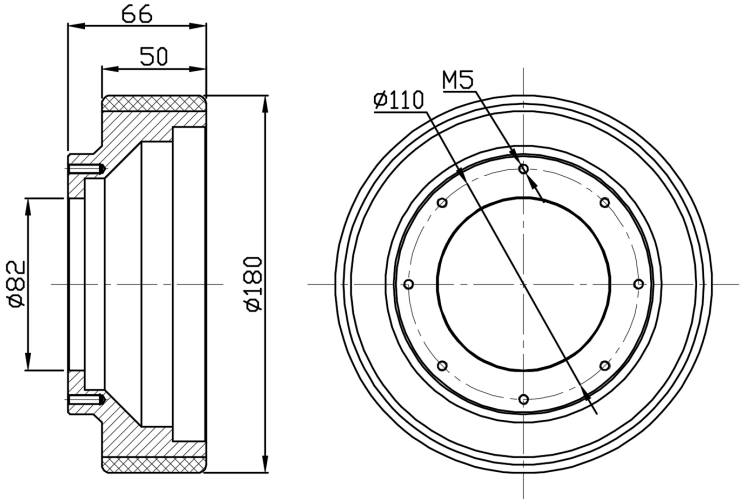

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。  
© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com