

QPU輪系列

輪徑 × 輪寬 200 x 50mm


EAN

YJ-12036308200371

具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的耐磨性
具有优秀的抗水解特性
适用于热带地区及潮湿的工作环境
QPU，蓝色，表面机加工菱形纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铁芯
外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

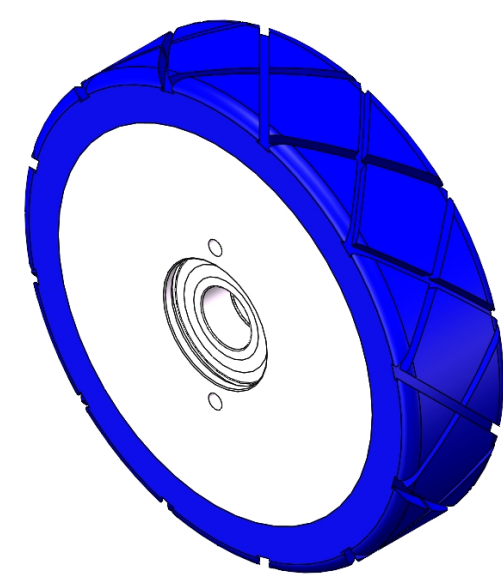

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	200mm
輪子寬度（T2）	50mm
輪子安裝中寬(T1)	—
輪子安裝中孔直徑(d)	25mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	6mm
輪子安裝固定孔PCD（d1）	44mm
輪子安裝固定孔數量	6
輪子安裝固定螺絲孔(M)	8
輪子安裝固定螺絲孔數量	2
荷重(靜態)	1080kgs
4Km/h時速的負載能力	720kgs
6Km/h時速的負載能力	612kgs
10Km/h時速的負載能力	504kgs
16Km/h时速的負載能力	288kgs
輪面硬度	87±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	菱形纹
輪芯材質	铁芯/镀锌
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	8.03kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●●
靜音表現	●●●●●●
保護地板	●●●●●●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

