



QPU輪系列

輪徑 × 輪寬 200 x 50mm


EAN

YJ-12036308206101

具有良好的彈性，降低推動阻力，提升機台操控度，好的 耐磨性
具有優異的抗水解特性
適用於熱帶地區及潮濕的工作環境
QPU 灰色 表面機械加工亂碼紋
增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力

內仁：鑄鐵芯
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

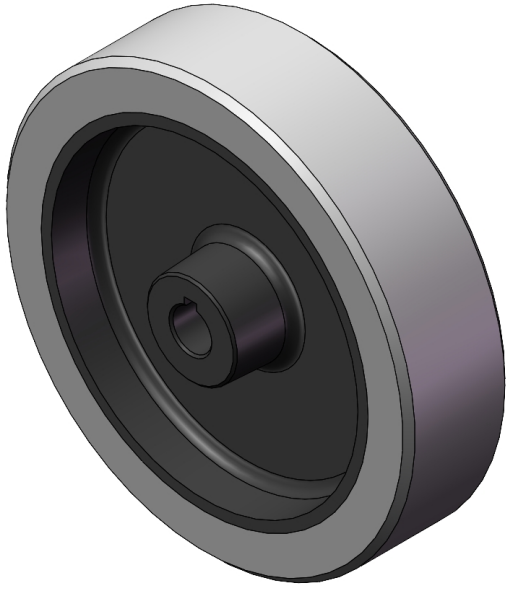

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

● 公制 ○ 英制	
輪子直徑（D）	200mm
輪子寬度（T2）	50mm
輪子安裝中寬(T1)	51mm
輪子安裝孔徑(d)	19mm
輪子安裝鍵槽寬度(B)	6mm
輪子安裝鍵槽深度(H)	22.6mm
荷重(靜態)	630kgs
4Km/h時速的負載能力	945kgs
6Km/h時速的負載能力	630kgs
10Km/h時速的負載能力	535.5kgs
16Km/h时速的負載能力	252kgs
輪面硬度	77±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	亂碼紋
輪芯材質	鑄鐵/噴烤黑漆
無痕	否
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	3.11kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

