


Series QPU

kính xe × chiều rộng xe 200 × 50 mm

EAN

YJ-12036308209303

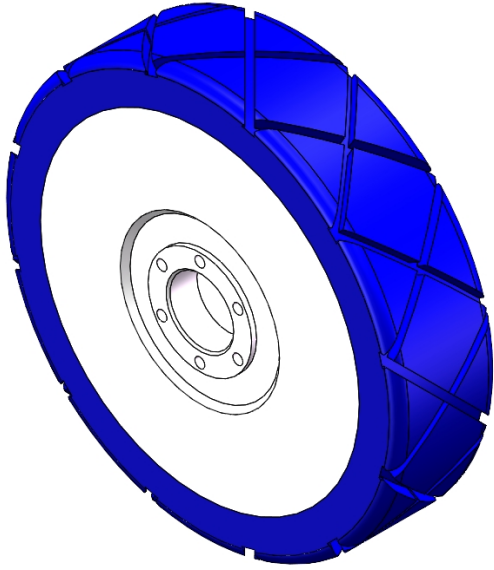

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm		Tổng quan ưu điểm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc			
Đường kính bánh xe (D)	200mm	Độ di chuyển mượt mà Chế độ im lặng Bảo vệ mặt sàn	
Chiều rộng bánh xe (T2)	50mm		
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—		
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	52mm		
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe (d2)	6mm		
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD (d1)	44mm		
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	6		
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	8		
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	2		
Tải trọng (tĩnh)	1080kgs		
Khả năng tải tại 4 km/h	720kgs	Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động	
Khả năng tải tại 6 km/h	612kgs		
Khả năng tải tại 10 km/h	504kgs		
Khả năng tải tại 16 km/h	288kgs		
Độ cứng bề mặt bánh xe	87±5° Shore A		
Nhiệt độ	-20°C to +70°C		
Hoa lốp	—		
Vật liệu lõi bánh xe			
Không để lại vết	Y		
Dẫn điện	N/A		
Chống tĩnh điện	N/A		
Trọng lượng bánh xe	7.73kgs		
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883		

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét