



QPU轮系列

轮径 × 轮宽 210 x 70mm

EAN

YJ-12036308280340

具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的耐磨性
具有优秀的抗水解特性
适用于热带地区及潮湿的工作环境
QPU，灰色

內仁：铸铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮子直径（D）	210mm
轮子宽度（T2）	70mm
轮子安装中宽（T1）	78.5mm
轮子安装中孔直径 (d)	143mm
轮子安装固定孔直径（d2）	—
轮子安装固定孔PCD（d1）	153mm
轮子安装固定孔数量	—
轮子安装固定螺丝孔（M）	6
轮子安装固定螺丝孔数量	6
荷重(静态)	900kgs
4Km/h时速的负载能力	600kgs
6Km/h时速的负载能力	510kgs
10Km/h时速的负载能力	420kgs
16Km/h时速的负载能力	240kgs
轮面硬度	77±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
轮芯材质	铸铁/喷烤黑漆
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	4.74kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

驱动轮外观尺寸2D图档

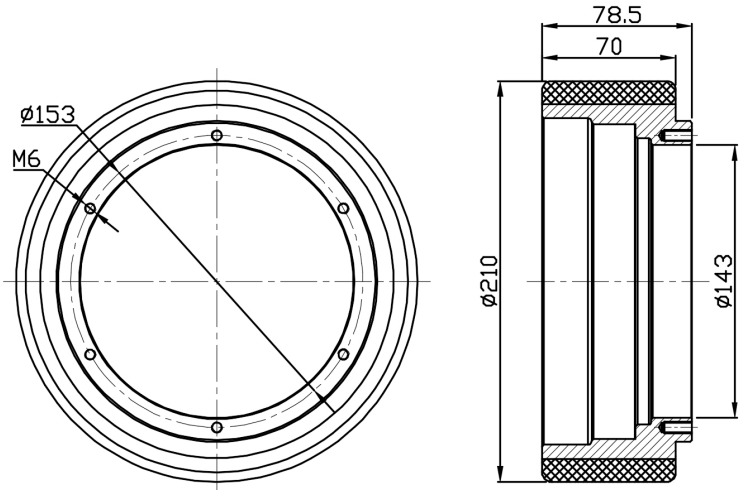

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。
© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com