

Series QPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 200 x 80mm


EAN

YJ-12036308330203

Sản phẩm có độ đàn hồi tốt, giảm lực cản khi đẩy, cải thiện khả năng điều khiển máy móc và có khả năng chống mài mòn tốt.
Sản phẩm có khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Thích hợp cho vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
QPU Xám

Lõi bên trong: Lõi sắt
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

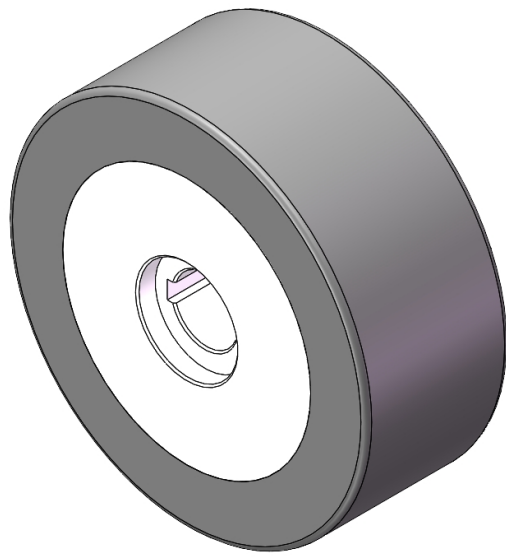

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	200mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	80mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—
Đường kính lỗ lắp bánh xe (d)	35mm
Chiều rộng rãnh then lắp bánh xe (B)	10mm
Chiều sâu rãnh then lắp bánh xe (H)	38.3mm
Tải trọng (tính)	1260kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	840kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	714kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	588kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	336kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	77±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lớp	—
Vật liệu lõi bánh xe	Lõi sắt/mạ kẽm
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	10.34kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

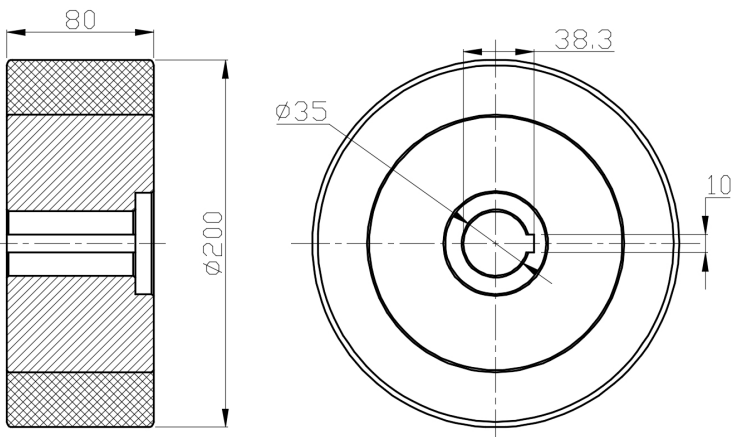

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét