

## QPU轮系列

轮径 × 轮宽 250 x 58mm


EAN

YJ-12036310230103

具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的耐磨性  
具有优秀的抗水解特性  
适用于热带地区及潮湿的工作环境  
QPU蓝色

内仁：铁芯  
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

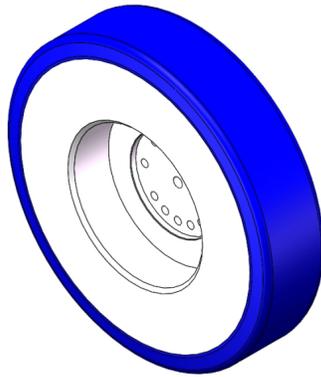

图片可能与原始产品有所落差


### 产品详细规格

<input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制	
轮子直径 (D)	250mm
轮子宽度 (T2)	58mm
轮子安装中宽 (T1)	—
轮子安装中孔直径 (d)	122mm
轮子安装固定孔直径 (d2)	6.6mm
轮子安装固定孔PCD (d1)	63mm
轮子安装固定孔数量	12
轮子安装固定螺丝孔 (M)	12
轮子安装固定螺丝孔数量	2
荷重(静态)	975kgs
4Km/h时速的负载能力	650kgs
6Km/h时速的负载能力	552.5kgs
10Km/h时速的负载能力	455kgs
16Km/h时速的负载能力	260kgs
轮面硬度	87±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
轮芯材质	铁芯/镀锌
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	14.12kgs
测试标准	ISO22883

### 优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

### 驱动轮外观尺寸2D图档

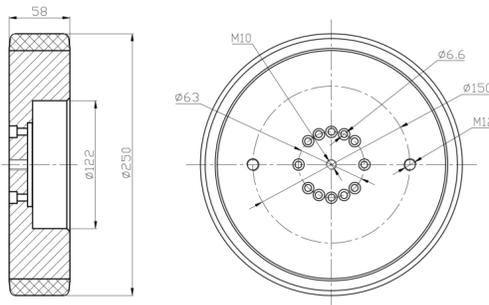

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。  
© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com