

Series QPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 250 x 82mm


EAN

YJ-12036311336101

Có độ đàn hồi tốt, giảm lực cản khi đẩy, cải thiện khả năng điều khiển máy và có khả năng chống mài mòn tốt.
Có khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Thích hợp cho vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
QPU, màu xanh lam, bề mặt bánh xe cong.
QPU, màu xanh lam, bề mặt bánh xe cong

Lõi bên trong: lõi gang
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

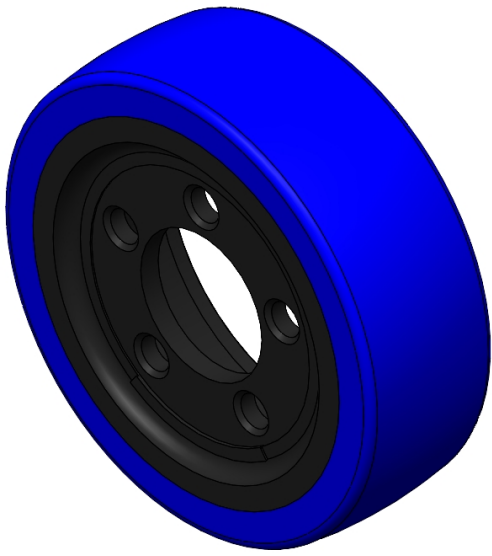

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	250mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	82mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	80mm
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe (d2)	18.5 mm
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD (d1)	112mm
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	5
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	—
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	—
Tải trọng (tính)	1710kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	1140kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	969kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	798kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	456kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	87±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lớp	—
Vật liệu lõi bánh xe	Gang đúc / sơn đen phun nung
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	7.32kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

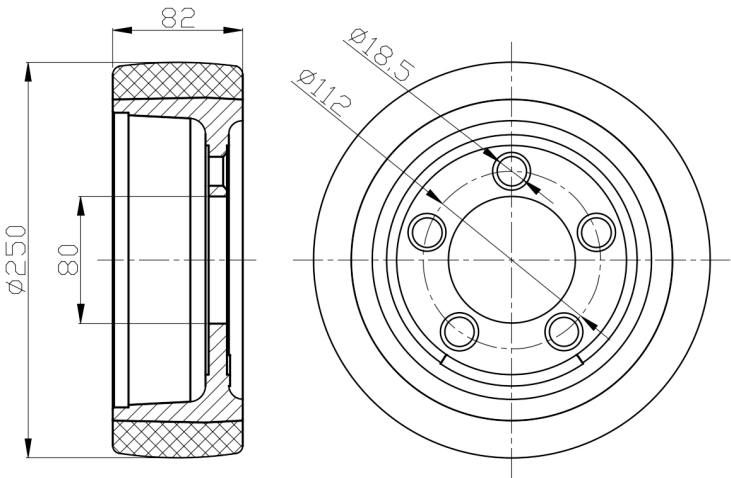

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét