



QPU轮系列

轮径 × 轮宽 160 x 55mm


EAN

YJ-12036356230103

具有良好的弹性，降低推动阻力，提升机台操控度，好的耐磨性
具有优异的抗水解特性
适用于热带地区及潮湿的工作环境
QPU蓝色

内仁：铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

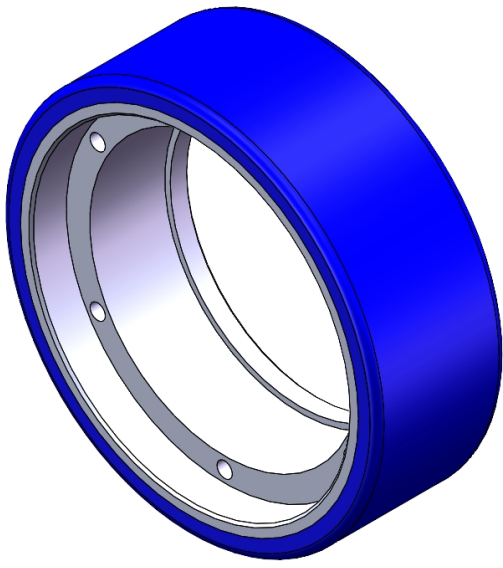

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮子直径（D）	160mm
轮子宽度（T2）	55mm
轮子安装中宽（T1）	—
轮子安装中孔直径（d）	115mm
轮子安装固定孔直径（d2）	6.5mm
轮子安装固定孔PCD（d1）	125mm
轮子安装固定孔数量	6
轮子安装固定螺丝孔（M）	—
轮子安装固定螺丝孔数量	—
荷重(静态)	825kgs
4Km/h时速的负载能力	550kgs
6Km/h时速的负载能力	467.5kgs
10Km/h时速的负载能力	385kgs
16Km/h时速的负载能力	220kgs
轮面硬度	87±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
轮芯材质	镀锌
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	2.29kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

驱动轮外观尺寸2D图档

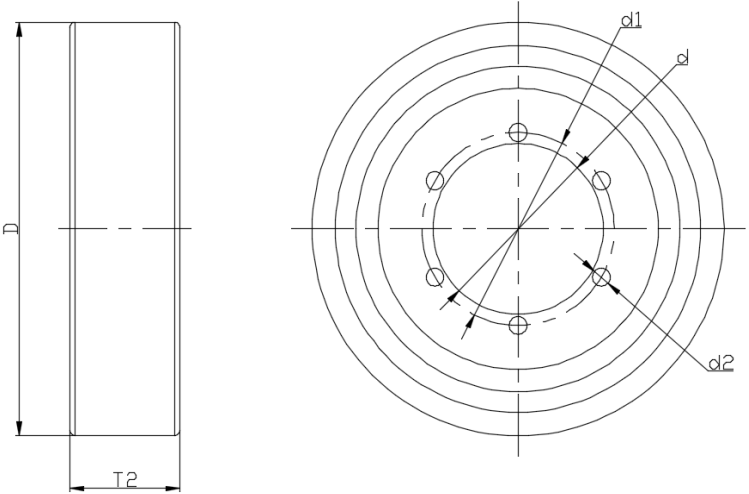

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。
© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com