

Series QPU




Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 160 x 55mm

EAN

YJ-12036356230103

Nó có độ đàn hồi tốt, giảm lực cản đẩy, cải thiện khả năng điều khiển máy và khả năng chống mài mòn tốt.
Nó có khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Thích hợp cho các vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
QPU Blue

Lõi bên trong: Lõi sắt
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

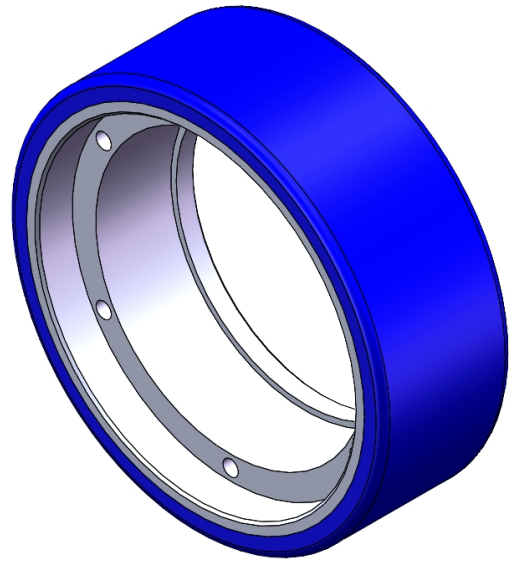

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	160mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	55mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	115mm
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe (d2)	6.5mm
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD (d1)	125mm
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	6
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	—
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	—
Tải trọng (tính)	825kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	550kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	467.5kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	385kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	220kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	87±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lốp	—
Vật liệu lõi bánh xe	Mạ kẽm
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	2.29kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

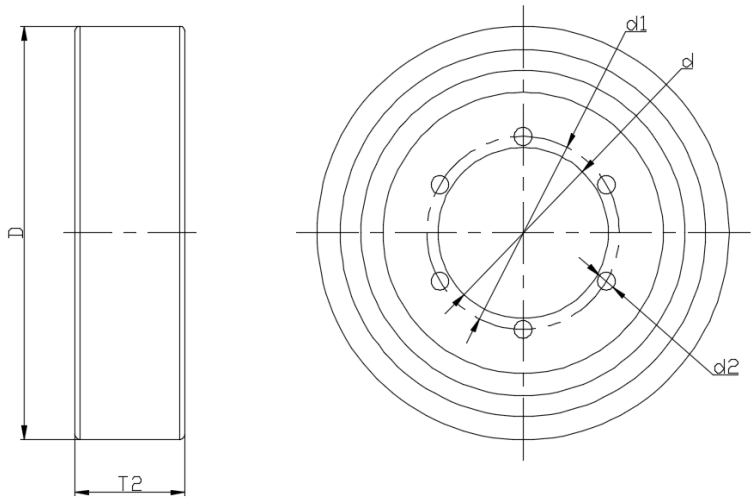

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét