

Series QPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 185 x 60mm


EAN

YJ-12036357230103

Có độ đàn hồi tốt, giảm lực cản khi đẩy, cải thiện khả năng vận hành của máy công cụ và có khả năng chống mài mòn tốt.
Có khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Thích hợp cho vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
QPU, màu nâu, bề mặt bánh xe cong.
QPU, màu nâu, bề mặt bánh xe cong

Lõi bên trong: Lõi sắt
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

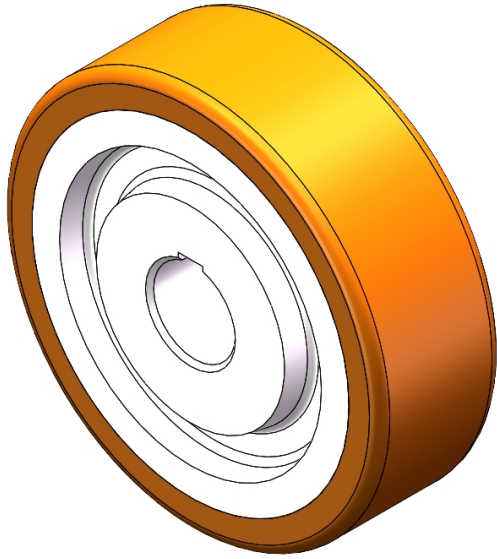

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	185mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	60mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	60mm
Đường kính lỗ lắp bánh xe (d)	40mm
Chiều rộng rãnh then lắp bánh xe (B)	12mm
Chiều sâu rãnh then lắp bánh xe (H)	43.3mm
Tải trọng (tĩnh)	900kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	600kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	510kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	420kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	240kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lớp	—
Vật liệu lõi bánh xe	Gang đúc / sơn đen
	phun nung
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	7.8kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

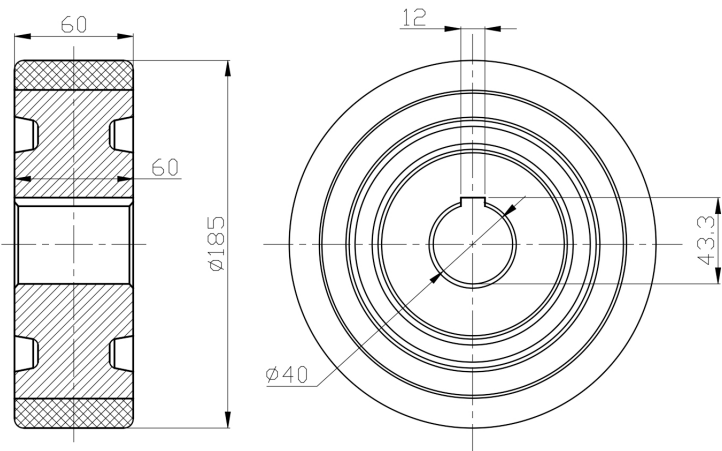

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét