



QPU轮系列

轮径 × 轮宽 220 x 50mm


EAN

YJ-12036358200203

具有良好的弹性，降低推动阻力，提升机台操控度，好的耐磨性
具有优异的抗水解特性
适用于热带地区及潮湿的工作环境
QPU灰色表面机械加工乱码纹
增加对地面抓地力，可有效提升防滑能力

内仁：铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

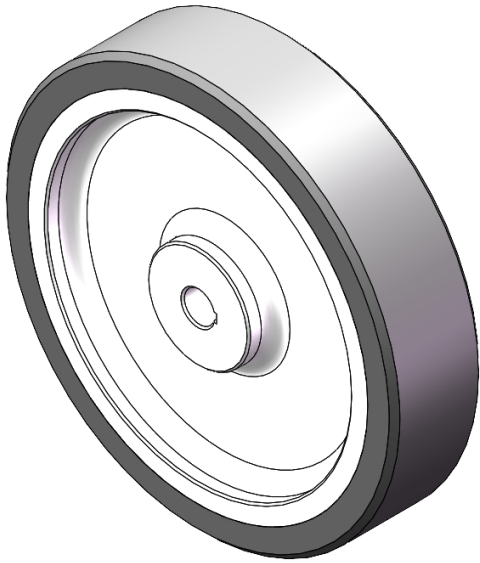

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮子直径 (D)	220mm
轮子宽度 (T2)	50mm
轮子安装中宽 (T1)	50mm
轮子安装孔径 (d)	17mm
轮子安装键槽宽度 (B)	5mm
轮子安装键槽深度 (H)	19mm
荷重(静态)	900kgs
4Km/h时速的负载能力	600kgs
6Km/h时速的负载能力	510kgs
10Km/h时速的负载能力	420kgs
16Km/h时速的负载能力	240kgs
轮面硬度	77±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	乱码纹
轮芯材质	铁芯/镀锌
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	6.96kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

驱动轮外观尺寸2D图档

