

Series QPU




Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 220 x 50mm

EAN

YJ-12036358200203

Độ đàn hồi tốt, giảm lực cản đẩy, cải thiện khả năng điều khiển máy và khả năng chống mài mòn tốt.
Khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Phù hợp với vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
Bề mặt QPU màu xám với họa tiết ngẫu nhiên được gia công.
Tăng độ bám dính trên mặt đất, cải thiện hiệu quả khả năng chống trượt.

Lõi bên trong: Lõi sắt
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

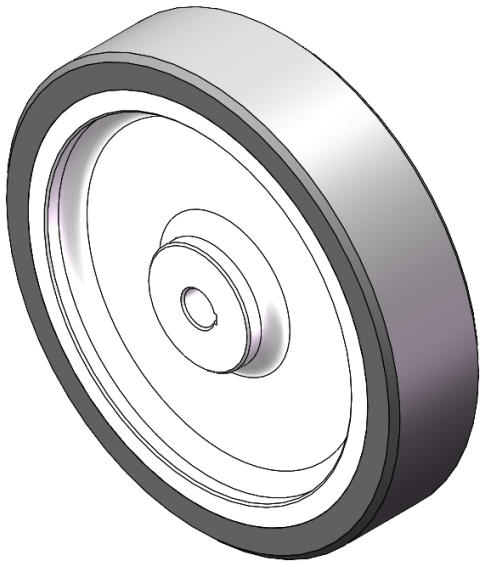

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	220mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	50mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	50mm
Đường kính lỗ lắp bánh xe (d)	17mm
Chiều rộng rãnh then lắp bánh xe (B)	5mm
Chiều sâu rãnh then lắp bánh xe (H)	19mm
Tải trọng (tĩnh)	900kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	600kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	510kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	420kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	240kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	77±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lốp	mẫu văn bản bị bóp méo
Vật liệu lõi bánh xe	Lõi sắt/mạ kẽm
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	6.96kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

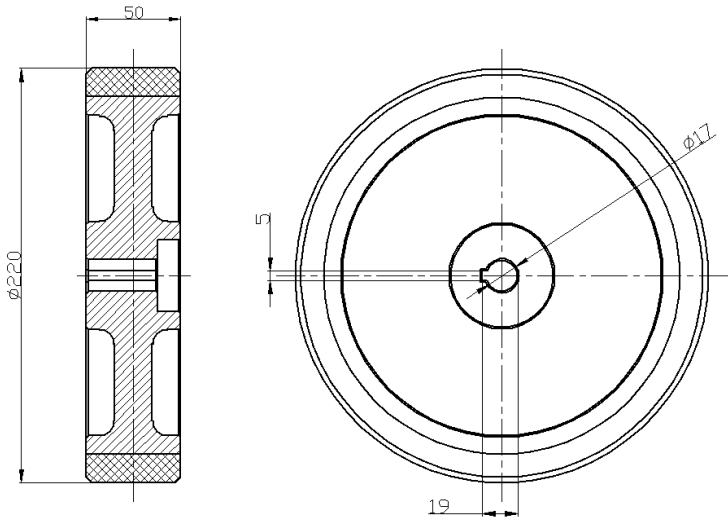

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét