

QPU輪系列

輪徑 × 輪寬 245 x 70mm


EAN

YJ-12036359280103

具有良好的彈性，降低推動阻力，提昇機台操控度，好的耐磨性
具有優異的抗水解特性
適用於熱帶地區及潮濕的工作環境
QPU 灰色

內仁：鐵芯
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

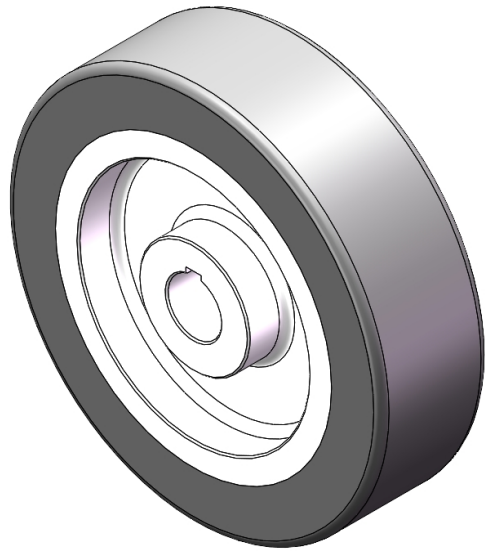

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	245mm
輪子寬度（T2）	70mm
輪子安裝中寬(T1)	70mm
輪子安裝孔徑(d)	35mm
輪子安裝鍵槽寬度(B)	10mm
輪子安裝鍵槽深度(H)	38.3mm
荷重(靜態)	2400kgs
4Km/h時速的負載能力	1600kgs
6Km/h時速的負載能力	1360kgs
10Km/h時速的負載能力	1120kgs
16Km/h时速的負載能力	640kgs
輪面硬度	77±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
輪芯材質	鐵芯/鍍鋅
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	9.13kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

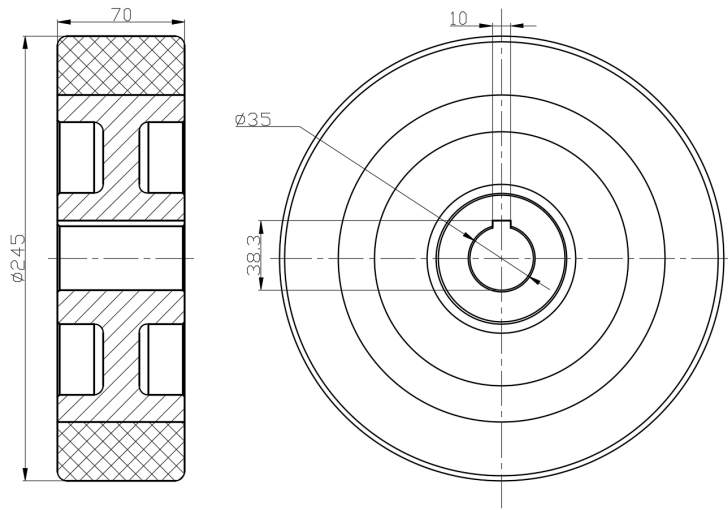

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。
© 版權所有 2025 得勝 上好輪 www.dersheng.com