



QPU轮系列

轮径 × 轮宽 245 x 70mm


EAN

YJ-12036359280103

具有良好的弹性，降低推动阻力，提升机台操控度，好的耐磨性
具有优异的抗水解特性
适用于热带地区及潮湿的工作环境
QPU灰色

内仁：铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

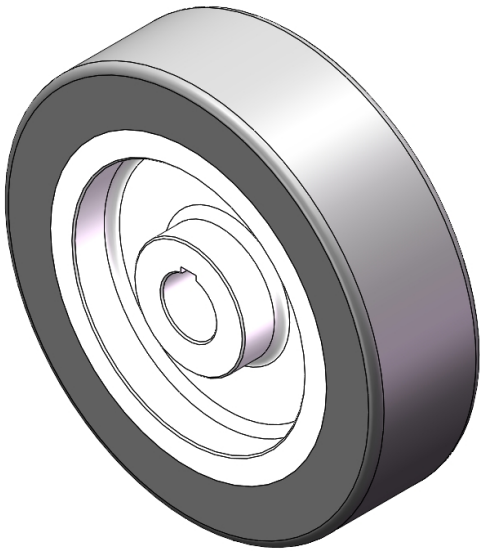

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮子直径（D）	245mm
轮子宽度（T2）	70mm
轮子安装中宽（T1）	70mm
轮子安装孔径（d）	35mm
轮子安装键槽宽度（B）	10mm
轮子安装键槽深度（H）	38.3mm
荷重(静态)	2400kgs
4Km/h时速的负载能力	1600kgs
6Km/h时速的负载能力	1360kgs
10Km/h时速的负载能力	1120kgs
16Km/h时速的负载能力	640kgs
轮面硬度	77±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
轮芯材质	铁芯/镀锌
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	9.13kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

驱动轮外观尺寸2D图档

