

Series QPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 245 x 70mm


EAN

YJ-12036359280103

Nó có độ đàn hồi tốt, giảm lực cản đẩy, cải thiện khả năng điều khiển máy và khả năng chống mài mòn tốt.
Nó có khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Thích hợp cho các vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
QPU Xám

Lõi bên trong: Lõi sắt
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

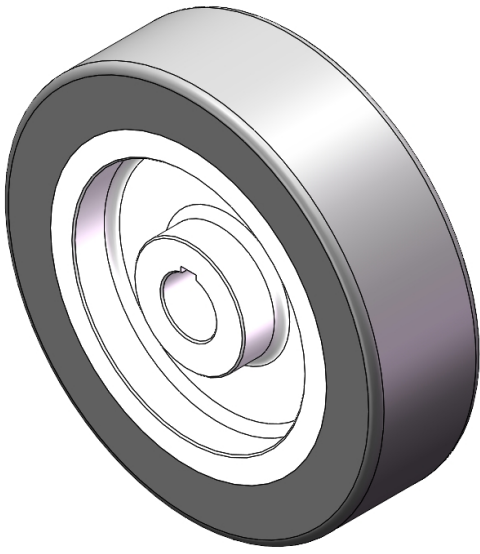

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	245mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	70mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	70mm
Đường kính lỗ lắp bánh xe (d)	35mm
Chiều rộng rãnh then lắp bánh xe (B)	10mm
Chiều sâu rãnh then lắp bánh xe (H)	38.3mm
Tải trọng (tính)	2400kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	1600kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	1360kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	1120kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	640kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	77±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lớp	—
Vật liệu lõi bánh xe	Lõi sắt/mạ kẽm
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	9.13kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

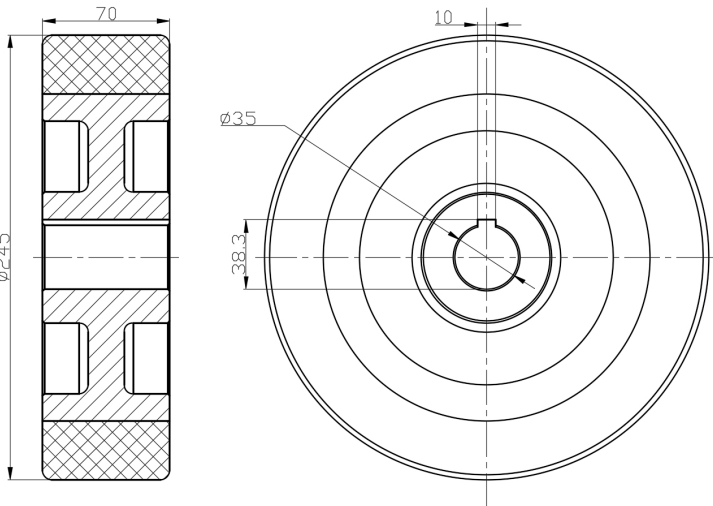

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét