

XPU系列

輪徑 × 輪寬 80 x 35mm


EAN

YJ-12036403156101

具有極佳的機械性能，高速移動時能保持高荷重，好的耐磨性，不易變形  
具有優異的抗化學、溶劑及侵蝕的特性  
適用於堆高機、電動堆高機、重型機械、AGV和自動工業上  
XPU 紫 輪面弧形

內仁：铸件  
外包：高品質聚氨脂  
軸承：—

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

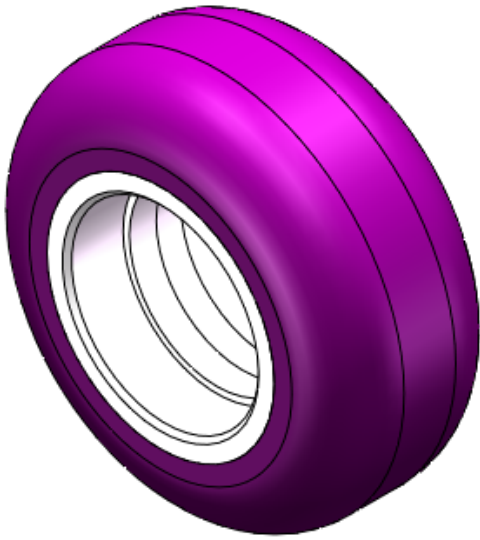

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑(D)                                                        | 80mm           |
| 輪寬(T2)                                                       | 35mm           |
| 輪子軸承                                                         | 無軸承            |
| 軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)                                             | —              |
| 軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)                                            | 40mm           |
| 軸承孔深度(t)                                                     | 12mm           |
| 軸心中寬(T1)                                                     | 35mm           |
| 輪面硬度                                                         | 92±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 210kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 315kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +70°C |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 輪子重量                                                         | 0.3kgs         |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |

優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ○ ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ○ |

單輪外觀尺寸2D圖檔

