

XPU系列



輪徑 × 輪寬 100 x 40mm


EAN

YJ-12036404151200

具有極佳的機械性能，高速移動時能保持高荷重，好的耐磨性，不易變形
具有優異的抗化學、溶劑及侵蝕的特性
適用於堆高機、電動堆高機、重型機械、AGV和自動工業上
XPU 酒紅色

內仁：鉄芯
外包：高品質聚氮脂
軸承：—

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

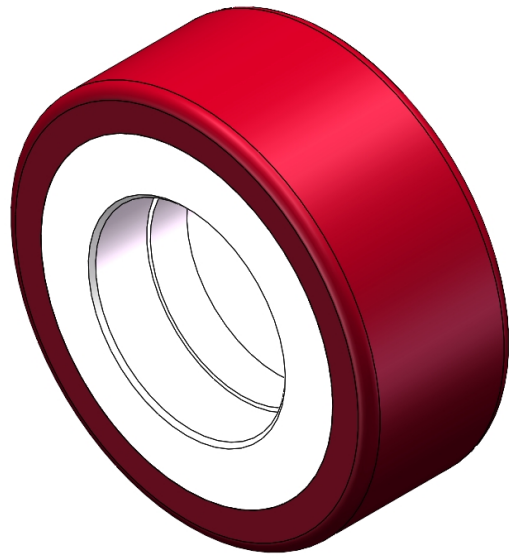

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑(D)	100mm
輪寬(T2)	40mm
輪子軸承	無軸承
軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	—
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	52mm
軸承孔深度(t)	15mm
輪面硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	500kgs
荷重(靜態)	750kgs
溫度	-20°C to +70°C
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	1.06kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

單輪外觀尺寸2D圖檔

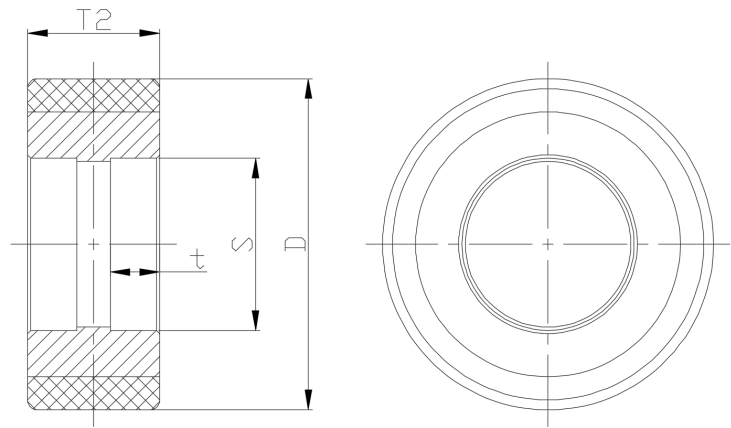

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。