



HPU系列

輪徑 × 輪寬 82 x 90mm


EAN

YJ-12037703380203

具有优异的机械性能及耐磨性  
具有优异的抗化学、侵蚀的特性  
适用于叉车、電動堆高机、AGV自动工業及洗地車行業上  
HPU，黑色

內仁：铁芯  
外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

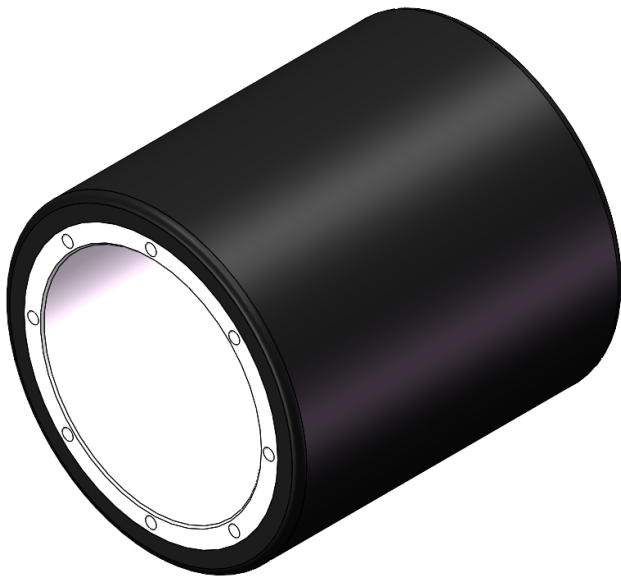

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                 |
| 輪子直徑（D）                                                      | 82mm            |
| 輪子寬度（T2）                                                     | 90mm            |
| 輪子安裝中寬(T1)                                                   | —               |
| 輪子安裝中孔直徑(d)                                                  | 60mm            |
| 輪子安裝固定孔直徑（d2）                                                | —               |
| 輪子安裝固定孔PCD（d1）                                               | 65mm            |
| 輪子安裝固定孔數量                                                    | —               |
| 輪子安裝固定螺絲孔(M)                                                 | 3               |
| 輪子安裝固定螺絲孔數量                                                  | 16              |
| 荷重(靜態)                                                       | 270kgs          |
| 4Km/h時速的負載能力                                                 | 180kgs          |
| 6Km/h時速的負載能力                                                 | 153kgs          |
| 10Km/h時速的負載能力                                                | 126kgs          |
| 16Km/h时速的負載能力                                                | 72kgs           |
| 輪面硬度                                                         | 92±5° Shore A   |
| 溫度                                                           | -20°C to +70°C  |
| 胎面纹路                                                         | —               |
| 輪芯材質                                                         | 铁芯/镀锌           |
| 無痕                                                           | 是               |
| 導電                                                           | 否 10^6/Ω~10^9/Ω |
| 抗靜電                                                          | 否               |
| 輪子重量                                                         | 0.87kgs         |
| 測試標準                                                         | ISO22883        |

優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

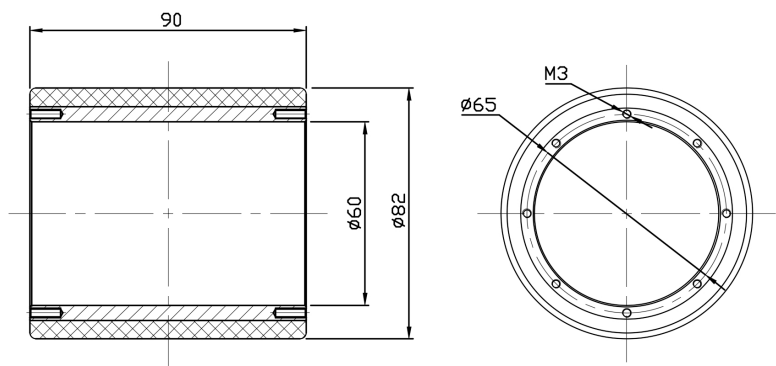

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。  
© 版權所有 2026 得登上好輪 www.dersheng.com