

HPU系列

輪徑 × 輪寬 105 x 45mm


EAN

YJ-12037704180103

具有優異的機械性質及耐磨性
具有優異的抗化學、侵蝕的特性
適用於堆高機、電動堆高機、AGV自動工業及洗地車產業上
HPU 橘黃色

內仁：鐵芯
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

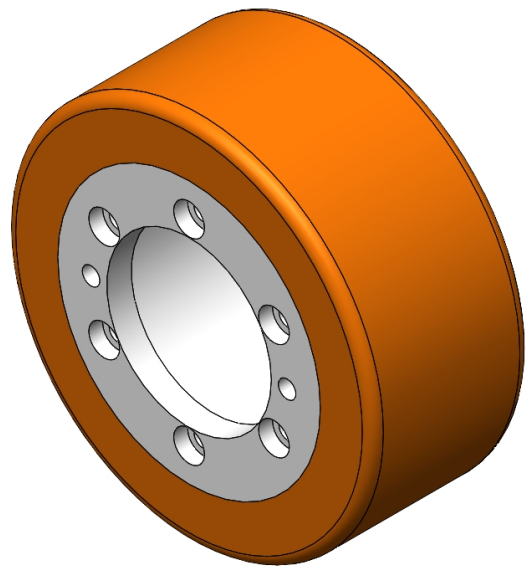

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	105mm
輪子寬度（T2）	45mm
輪子安裝中寬(T1)	—
輪子安裝中孔直徑(d)	47mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	5.2 mm
輪子安裝固定孔PCD（d1）	56mm
輪子安裝固定孔數量	6
輪子安裝固定螺絲孔(M)	—
輪子安裝固定螺絲孔數量	—
荷重(靜態)	540kgs
4Km/h時速的負載能力	360kgs
6Km/h時速的負載能力	306kgs
10Km/h時速的負載能力	252kgs
16Km/h时速的負載能力	144kgs
輪面硬度	92±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
輪芯材質	鐵芯/鍍鋅
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	0.70kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

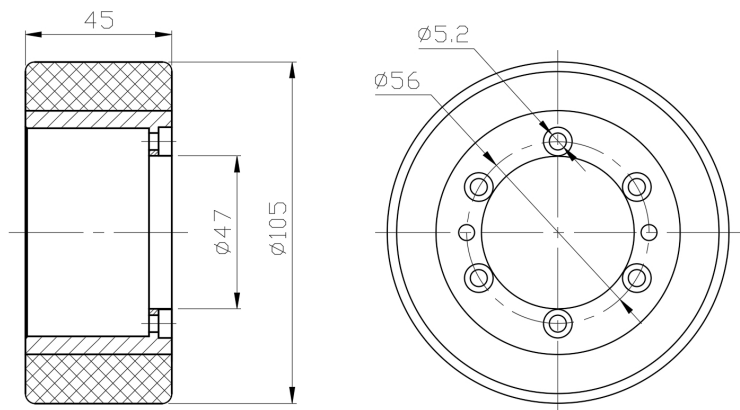

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。
© 版權所有 2026 得登上好輪 www.dersheng.com