

## HPU系列

輪徑 × 輪寬 105 x 224mm


EAN

YJ-12037704880103

具有优异的机械性能及耐磨性  
具有优异的抗化学、侵蚀的特性  
适用于叉车、電動堆高机、AGV自动工業及洗地車行業上  
HPU，荧光橙色，表面机加工乱碼纹  
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铁芯  
外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

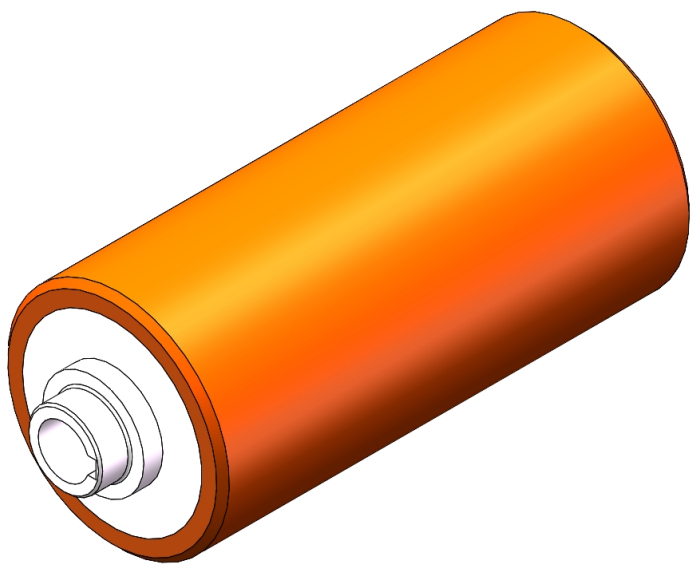

圖片可能與原始產品有所落差

### 產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪子直徑（D）                                                      | 105mm          |
| 輪子寬度（T2）                                                     | 224mm          |
| 輪子安裝中寬(T1)                                                   | —              |
| 輪子安裝孔徑(d)                                                    | 24.1 mm        |
| 輪子安裝鍵槽寬度(B)                                                  | 8mm            |
| 輪子安裝鍵槽深度(H)                                                  | 27.3mm         |
| 輪子安裝固定螺絲孔(M)                                                 | —              |
| 輪子安裝固定螺絲孔數量                                                  | —              |
| 荷重(靜態)                                                       | 225kgs         |
| 4Km/h時速的負載能力                                                 | 150kgs         |
| 6Km/h時速的負載能力                                                 | 127.5kgs       |
| 10Km/h時速的負載能力                                                | 105kgs         |
| 16Km/h时速的負載能力                                                | 60kgs          |
| 輪面硬度                                                         | 92±5° Shore A  |
| 溫度                                                           | -20°C to +70°C |
| 胎面纹路                                                         | 乱碼E            |
| 輪芯材質                                                         | 铁芯/镀锌          |
| 無痕                                                           | 是              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 輪子重量                                                         | 2.50kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |

### 優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●●● |
| 靜音表現 | ●●●●● |
| 保護地板 | ●●●●● |

### 驅動輪外觀尺寸2D圖檔

