

HPU系列

轮径 × 轮宽 105 x 224mm


EAN

YJ-12037704880103

具有优异的机械性能及耐磨性
具有优异的抗化学、侵蚀的特性
适用于叉车、电动堆高机、AGV自动工业及洗地車行业上
HPU，荧光橙色，表面机加工乱码纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

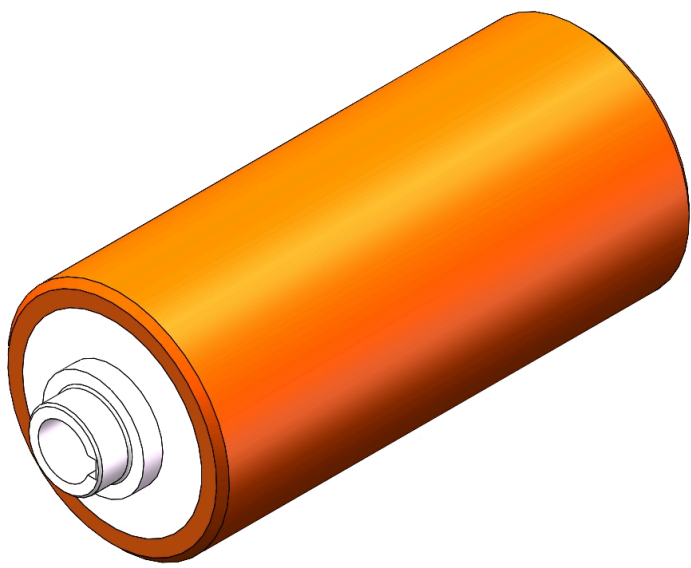

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮子直径 (D)	105mm
轮子宽度 (T2)	224mm
轮子安装中宽 (T1)	—
轮子安装孔径 (d)	24.1 mm
轮子安装键槽宽度 (B)	8mm
轮子安装键槽深度 (H)	27.3mm
輪子安装固定螺絲孔(M)	—
輪子安装固定螺絲孔數量	—
荷重(静态)	225kgs
4Km/h时速的负载能力	150kgs
6Km/h时速的负载能力	127.5kgs
10Km/h时速的负载能力	105kgs
16Km/h时速的负载能力	60kgs
轮面硬度	92±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	乱码E
轮芯材质	铁芯/镀锌
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	2.50kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

驱动轮外观尺寸2D图档

