


Series HPU



Đường kính bánh xe x chiều rộng bánh xe 160 x 50mm

EAN

YJ-12037706206100

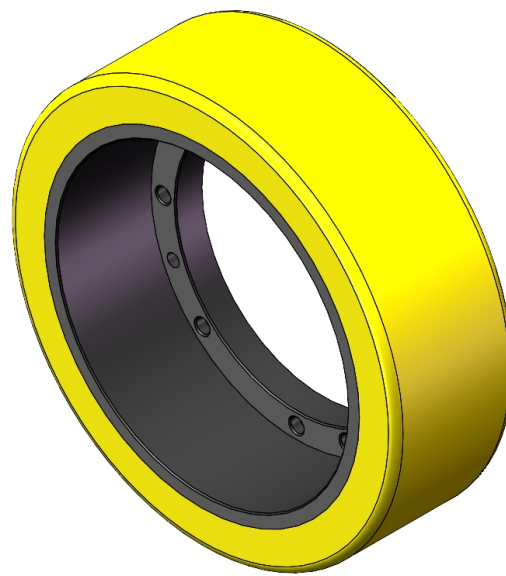

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe (D)	160mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	50mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	120mm
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe (d2)	5.5mm
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD (d1)	110mm
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	8
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	6
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	2
Tải trọng (tính)	945kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	630kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	535.5kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	441kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	252kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lốp	—
Vật liệu lõi bánh xe	
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	1.51kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

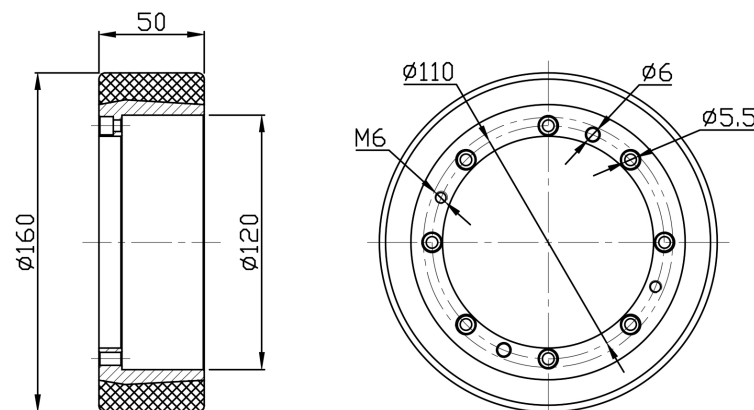

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét.