



HPU系列

輪徑 × 輪寬 148 x 50mm

EAN

YJ-12037706206301

具有优异的机械性能及耐磨性
具有优异的抗化学、侵蚀的特性
适用于叉车、電動堆高机、AGV自动工業及洗地車行業上
HPU，深灰色，表面机加工乱碼纹+V纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铸铁芯
外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	148mm
輪子寬度（T2）	50mm
輪子安裝中寬(T1)	—
輪子安裝孔徑(d)	20mm
輪子安裝鍵槽寬度(B)	6mm
輪子安裝鍵槽深度(H)	22.8mm
荷重(靜態)	870kgs
4Km/h時速的負載能力	580kgs
6Km/h時速的負載能力	493kgs
10Km/h時速的負載能力	406kgs
16Km/h时速的負載能力	232kgs
輪面硬度	80±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	乱碼纹+V纹
輪芯材質	铸铁/喷银漆
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	3.68kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

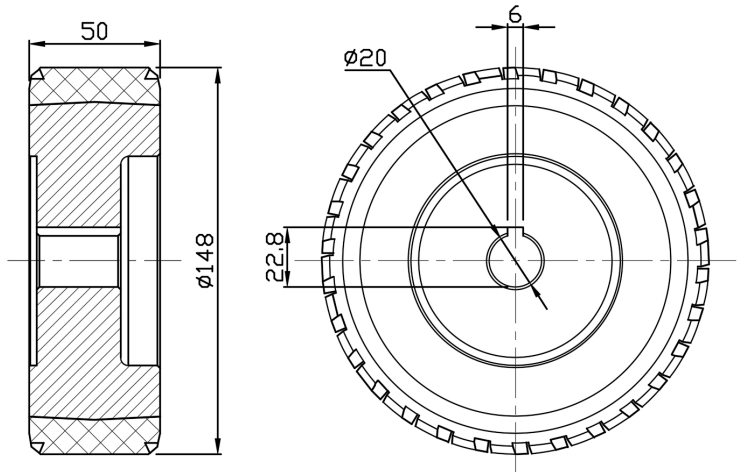

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。
© 版權所有 2025 得勝 上好輪 www.dersheng.com