



HPU系列

輪徑 × 輪寬 180 x 80mm


EAN

YJ-12037707330125

具有优异的机械性能及耐磨性
具有优异的抗化学、侵蚀的特性
适用于叉车、電動堆高机、AGV自动工業及洗地車行業 上
HPU，黃色

內仁：铸铁芯
外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

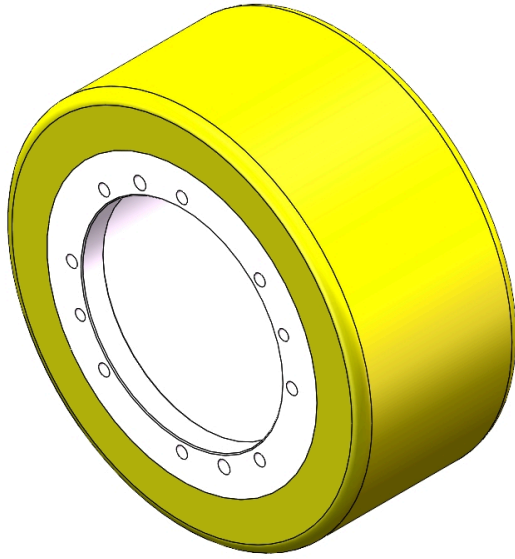

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

● 公制 ○ 英制	
輪子直徑（D）	180mm
輪子寬度（T2）	80mm
輪子安裝中寬(T1)	—
輪子安裝中孔直徑(d)	120mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	5.5mm
輪子安裝固定孔PCD（d1）	110mm
輪子安裝固定孔數量	8
輪子安裝固定螺絲孔(M)	6
輪子安裝固定螺絲孔數量	2
荷重(靜態)	1200kgs
4Km/h時速的負載能力	800kgs
6Km/h時速的負載能力	680kgs
10Km/h時速的負載能力	560kgs
16Km/h时速的負載能力	320kgs
輪面硬度	92±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
輪芯材質	铸铁/喷烤黑漆
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	3.26kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

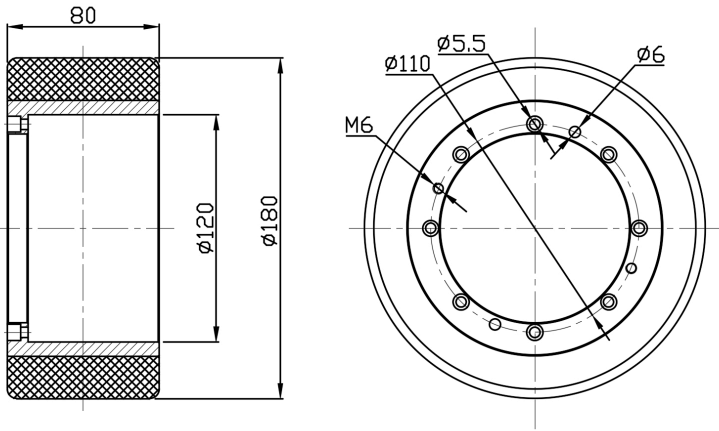

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。
© 版權所有 2026 得胜上好輪 www.dersheng.com