



HPU系列

轮径 × 轮宽 180 x 80mm


EAN

YJ-12037707330125

具有优异的机械性能及耐磨性
具有优异的抗化学、侵蚀的特性
适用于叉车、电动堆高机、AGV自动工业及洗地車行业上
HPU，黄色

內仁：铸铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

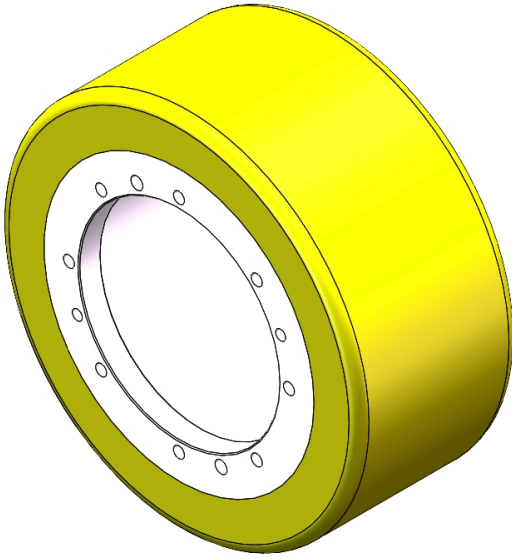

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制	☐ 英制
轮子直径 (D)	180mm
轮子宽度 (T2)	80mm
轮子安装中宽 (T1)	—
轮子安装中孔直径 (d)	120mm
轮子安装固定孔直径 (d2)	5.5mm
轮子安装固定孔PCD (d1)	110mm
轮子安装固定孔数量	8
轮子安装固定螺丝孔 (M)	6
轮子安装固定螺丝孔数量	2
荷重(静态)	1200kgs
4Km/h时速的负载能力	800kgs
6Km/h时速的负载能力	680kgs
10Km/h时速的负载能力	560kgs
16Km/h时速的负载能力	320kgs
轮面硬度	92±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
轮芯材质	铸铁/喷烤黑漆
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	3.26kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

驱动轮外观尺寸2D图档

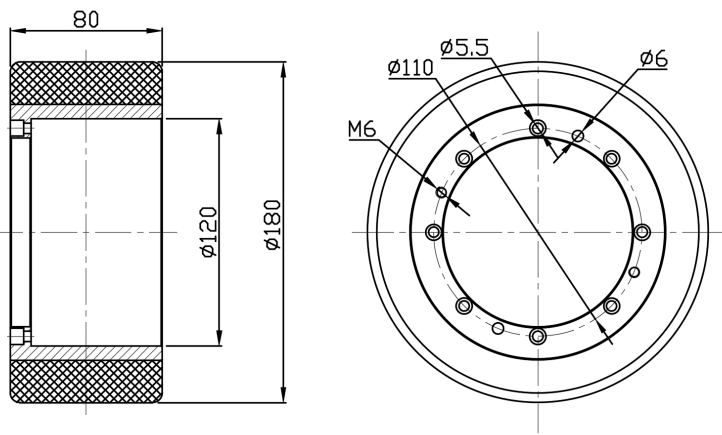

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。
© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com