



HPU系列

輪徑 × 輪寬 200 x 49mm


EAN

YJ-12037708200104

具有优异的机械性能及耐磨性
具有优异的抗化学、侵蚀的特性
适用于叉车、電動堆高机、AGV自动工業及洗地車行業上
HPU，深灰色，表面机加工乱碼纹A
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铁芯
外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

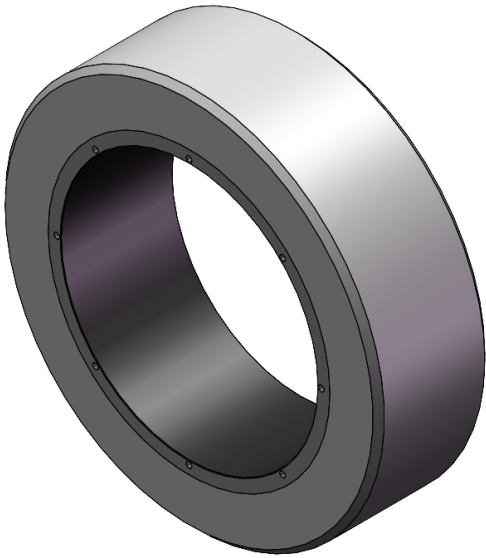

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	200mm
輪子寬度（T2）	49mm
輪子安裝中寬(T1)	—
輪子安裝中孔直徑(d)	135.3mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	—
輪子安裝固定孔PCD（d1）	139.5mm
輪子安裝固定孔數量	—
輪子安裝固定螺絲孔(M)	3
輪子安裝固定螺絲孔數量	8
荷重(靜態)	1147kgs
4Km/h時速的負載能力	756kgs
6Km/h時速的負載能力	650kgs
10Km/h時速的負載能力	535kgs
16Km/h时速的負載能力	306kgs
輪面硬度	92±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	乱碼纹A
輪芯材質	铁芯/電着
無痕	是
導電	否 10^8/Ω~10^11/Ω
抗靜電	否
輪子重量	1.99kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

