

Series HPU



Đường kính bánh xe x chiều rộng bánh xe 200 x 49mm

EAN

YJ-12037708200104



Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe (D)	200mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	49mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	135.3mm
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe (d2)	—
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD (d1)	139.5mm
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	—
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	3
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	8
Tải trọng (tính)	1147kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	756kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	650kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	535kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	306kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lốp	—
Vật liệu lõi bánh xe	
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A 10 ⁸ /Ω ~10 ¹¹ /Ω
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	1.99kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà

Chế độ im lặng

Bảo vệ mặt sàn

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

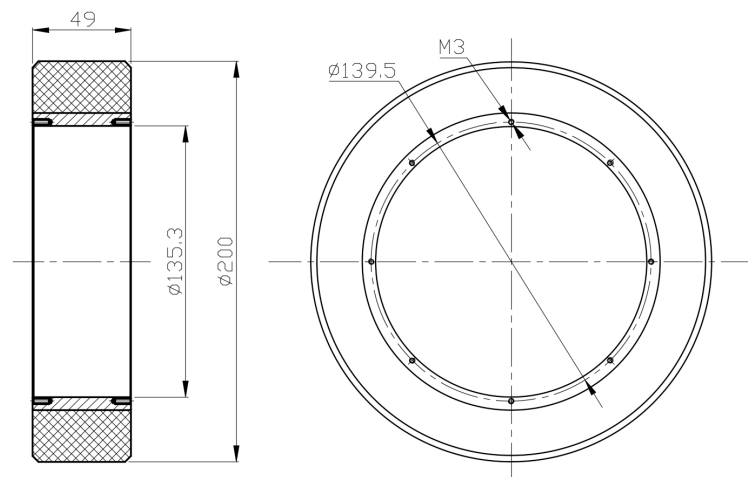

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét.