



HPU系列

輪徑 × 輪寬 200 x 59mm


EAN

YJ-12037708200304

具有優異的機械性質及耐磨性
具有優異的抗化學、侵蝕的特性
適用於堆高機、電動堆高機、AGV自動工業及洗地車產業上
HPU，深灰色，表面機械加工亂碼紋A
增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力

內仁：鐵芯
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

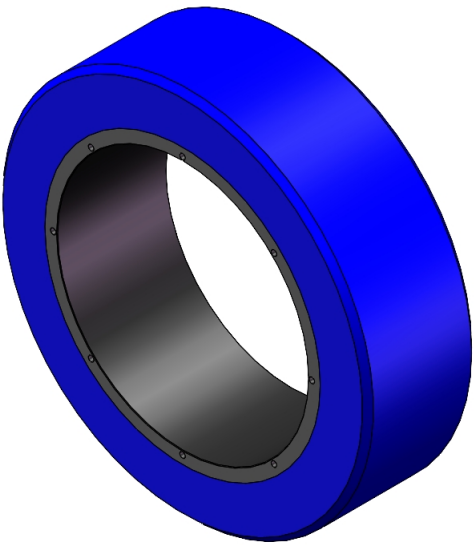

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	200mm
輪子寬度（T2）	59mm
輪子安裝中寬(T1)	—
輪子安裝中孔直徑(d)	135.3mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	—
輪子安裝固定孔PCD（d1）	139.5mm
輪子安裝固定孔數量	—
輪子安裝固定螺絲孔(M)	3
輪子安裝固定螺絲孔數量	8
荷重(靜態)	1350kgs
4Km/h時速的負載能力	900kgs
6Km/h時速的負載能力	765kgs
10Km/h時速的負載能力	630kgs
16Km/h時速的負載能力	360kgs
輪面硬度	92±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	亂碼紋A
輪芯材質	鐵芯/電著
無痕	是
導電	否 10 [^] 8/Ω~10 [^] 11/Ω
抗靜電	否
輪子重量	2.39kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

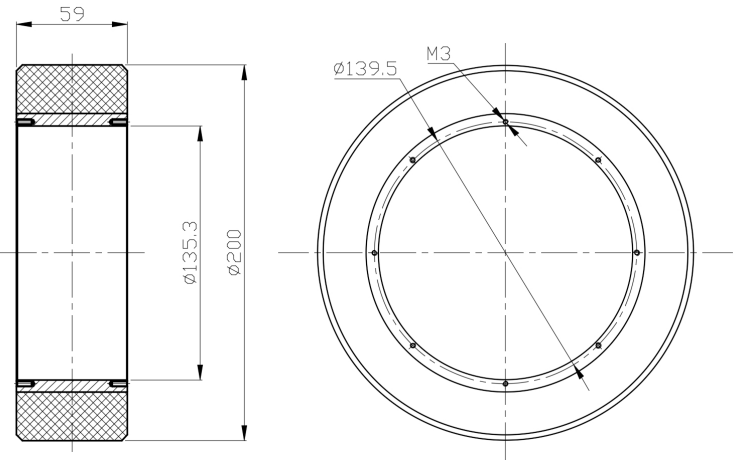

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。
© 版權所有 2025 得勝 上好輪 www.dersheng.com