

HPU系列

輪徑 × 輪寬 200 x 80mm


EAN

YJ-12037708330303

具有優異的機械性質及耐磨性
具有優異的抗化學、侵蝕的特性
適用於堆高機、電動堆高機、AGV自動工業及洗地車產業上
HPU 橘黃色

內仁：鐵芯
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

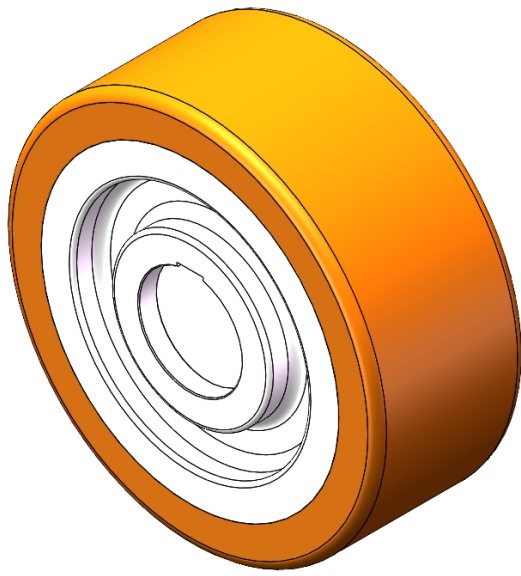

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

● 公制 ○ 英制	
輪子直徑（D）	200mm
輪子寬度（T2）	80mm
輪子安裝中寬(T1)	80mm
輪子安裝孔徑(d)	55mm
輪子安裝鍵槽寬度(B)	14mm
輪子安裝鍵槽深度(H)	16.3mm
荷重(靜態)	1800kgs
4Km/h時速的負載能力	1200kgs
6Km/h時速的負載能力	1020kgs
10Km/h時速的負載能力	840kgs
16Km/h时速的負載能力	480kgs
輪面硬度	92±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
輪芯材質	鐵芯/電鍍
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	9.29kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

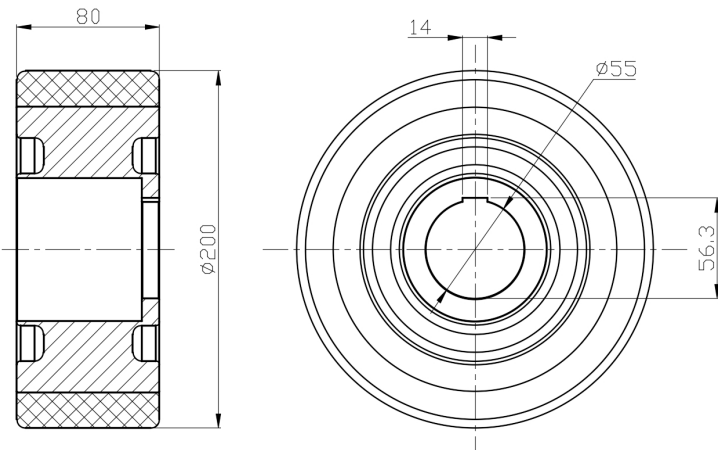

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。
© 版權所有 2026 得勝-上好輪 www.dersheng.com