

Series HPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 200 x 80mm


EAN

YJ-12037708330303

Đặc tính cơ học và khả năng chống mài mòn tuyệt vời
Khả năng chống hóa chất và ăn mòn tuyệt vời
Thích hợp sử dụng trong xe nâng, xe xếp hàng điện, xe tự hành AGV và máy chà sàn HPU Cam

Lõi bên trong: Lõi sắt
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

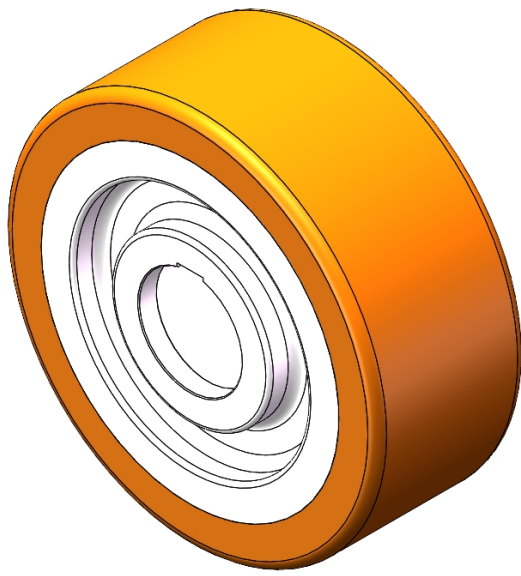

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	200mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	80mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	80mm
Đường kính lỗ lắp bánh xe (d)	55mm
Chiều rộng rãnh then lắp bánh xe (B)	14mm
Chiều sâu rãnh then lắp bánh xe (H)	16.3mm
Tải trọng (tính)	1800kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	1200kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	1020kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	840kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	480kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lớp	—
Vật liệu lõi bánh xe	Lõi sắt/điện phân
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	9.29kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

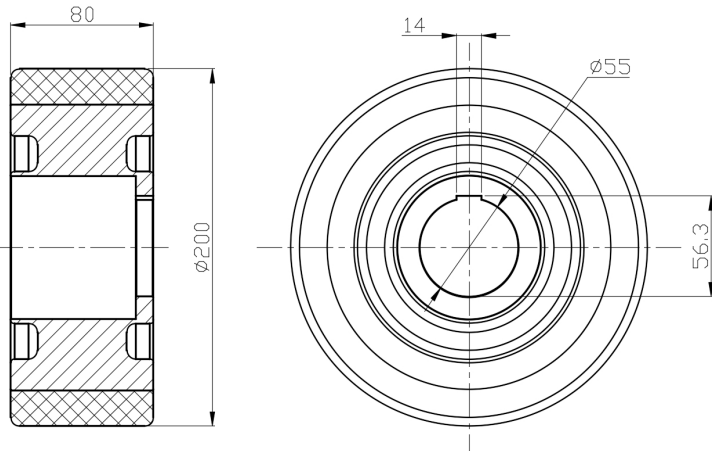

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét