

HPU系列

輪徑 × 輪寬 226 x 70mm


EAN

YJ-12037709286225

具有优异的机械性能及耐磨性
具有优异的抗化学、侵蚀的特性
适用于叉车、電動堆高机、AGV自动工業及洗地車行業 上
HPU，橘黄色，表面机加工乱碼纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铸铁芯
外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

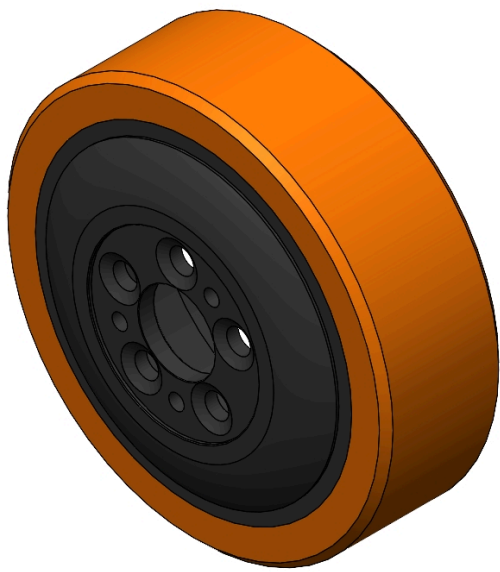

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	226mm
輪子寬度（T2）	70mm
輪子安裝中寬(T1)	82mm
輪子安裝中孔直徑(d)	45mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	14mm
輪子安裝固定孔PCD（d1）	70mm
輪子安裝固定孔數量	5
輪子安裝固定螺絲孔(M)	—
輪子安裝固定螺絲孔數量	—
荷重(靜態)	1890kgs
4Km/h時速的負載能力	1260kgs
6Km/h時速的負載能力	1071kgs
10Km/h時速的負載能力	882kgs
16Km/h时速的負載能力	504kgs
輪面硬度	92±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	乱碼E
輪芯材質	铸铁/喷烤黑漆
無痕	是
導電	否 10^6/~10^9/Ω
抗靜電	否
輪子重量	4.99kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

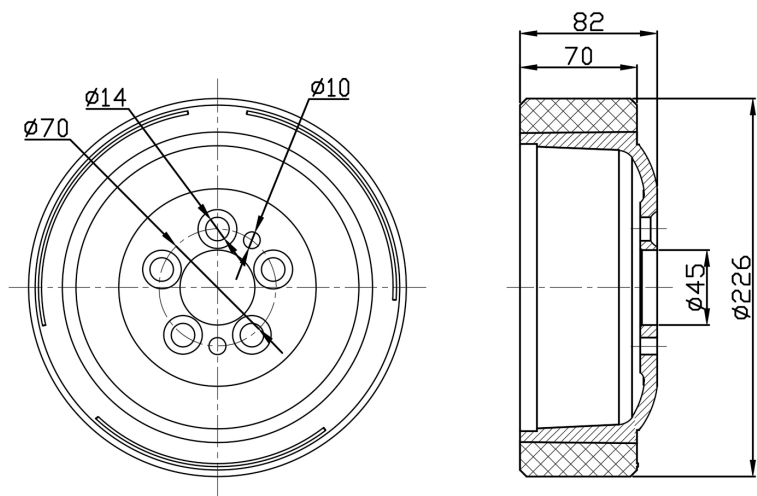

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。
© 版權所有 2025 得胜 上好輪 www.dersheng.com