

HPU系列

輪徑 × 輪寬 250 x 60mm


EAN

YJ-12037710230103

具有优异的机械性能及耐磨性
具有优异的抗化学、侵蚀的特性
适用于叉车、電動堆高机、AGV自动工業及洗地車行業上
HPU 橘黄色

內仁：铁芯
外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

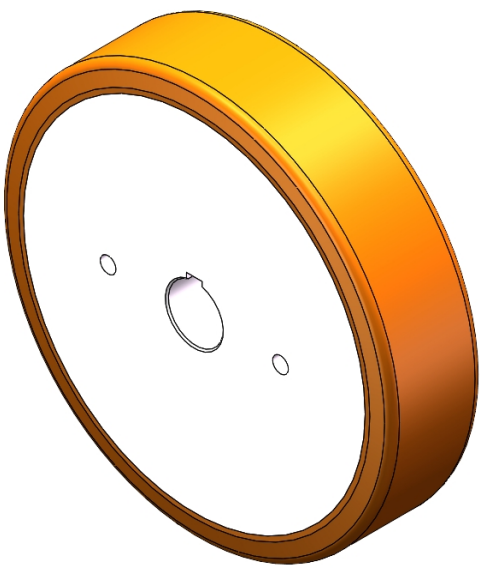

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

● 公制 ○ 英制	
輪子直徑（D）	250mm
輪子寬度（T2）	60mm
輪子安裝中寬(T1)	—
輪子安裝孔徑(d)	35mm
輪子安裝鍵槽寬度(B)	10mm
輪子安裝鍵槽深度(H)	38.3mm
荷重(靜態)	2250kgs
4Km/h時速的負載能力	1500kgs
6Km/h時速的負載能力	1275kgs
10Km/h時速的負載能力	1050kgs
16Km/h时速的負載能力	600kgs
輪面硬度	92±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
輪芯材質	铁芯/镀锌
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	18.17kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

