


Series HPU



Đường kính bánh xe x chiều rộng bánh xe 250 x 60mm

EAN

YJ-12037710230103

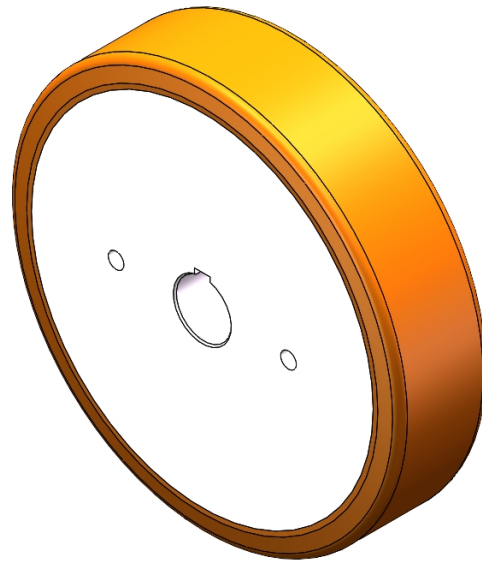

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe (D)	250mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	60mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—
Đường kính lỗ lắp bánh xe (d)	35mm
Chiều rộng rãnh then lắp bánh xe (B)	10mm
Chiều sâu rãnh then lắp bánh xe (H)	38.3mm
Tải trọng (tính)	2250kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	1500kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	1275kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	1050kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	600kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lốp	—
Vật liệu lõi bánh xe	
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	18.17kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

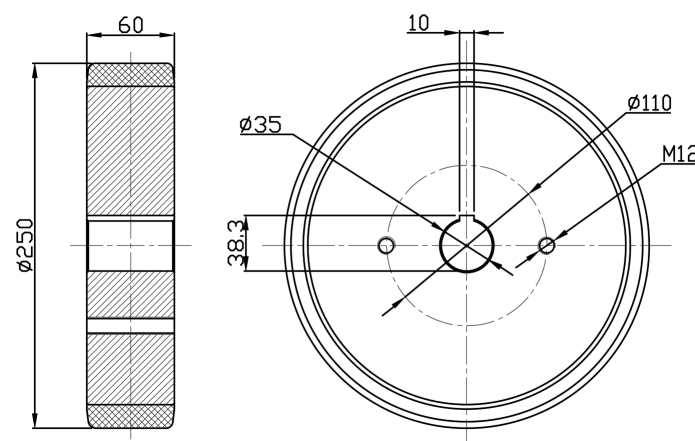

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét