



HPU系列

輪徑 × 輪寬 250 x 80mm

EAN

YJ-12037710336101

具有優異的機械性質及耐磨性
具有優異的抗化學、侵蝕的特性
適用於堆高機、電動堆高機、AGV自動工業及洗地車產業上
HPU，橘黃色，輪面弧形

內仁：鑄鐵芯
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	250mm
輪子寬度（T2）	80mm
輪子安裝中寬(T1)	—
輪子安裝中孔直徑(d)	175mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	6.6mm
輪子安裝固定孔PCD（d1）	190mm
輪子安裝固定孔數量	10
輪子安裝固定螺絲孔(M)	M6
輪子安裝固定螺絲孔數量	3
荷重(靜態)	2160kgs
4Km/h時速的負載能力	1440kgs
6Km/h時速的負載能力	1224kgs
10Km/h時速的負載能力	1008kgs
16Km/h时速的負載能力	576kgs
輪面硬度	92±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
輪芯材質	鑄鐵/噴烤黑漆
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	4.97kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

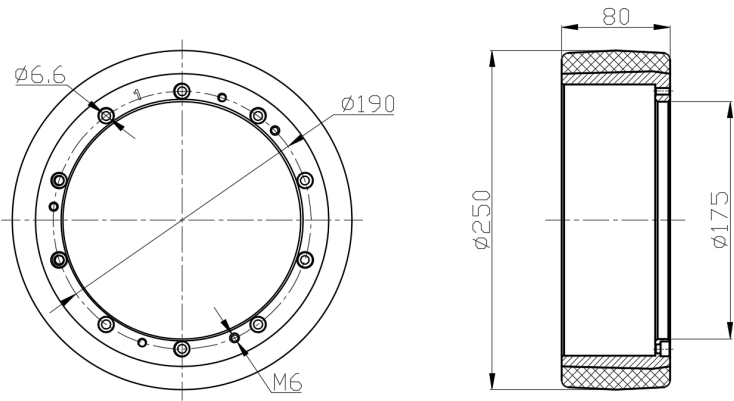

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。