

Series HPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 250 x 80mm


EAN

YJ-12037710336101

Đặc tính cơ học và khả năng chống mài mòn tuyệt vời
Khả năng chống hóa chất và ăn mòn tuyệt vời
Thích hợp sử dụng cho xe nâng, xe xếp hàng điện, xe tự hành AGV và máy chà sàn HPU, màu vàng cam, bề mặt bánh xe cong

Lõi bên trong: lõi gang
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

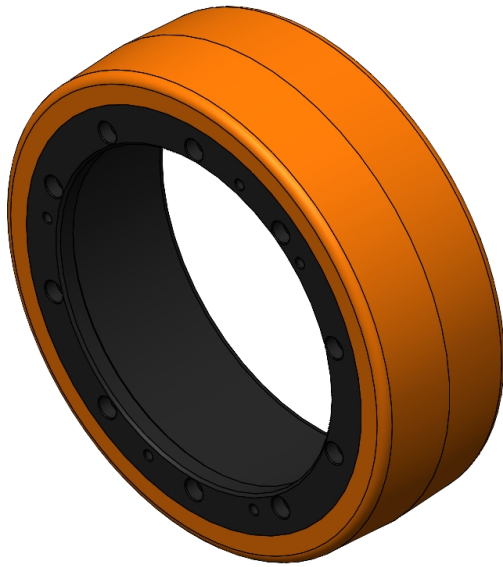

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	250mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	80mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	175mm
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe (d2)	6.6mm
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD (d1)	190mm
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	10
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	M6
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	3
Tải trọng (tính)	2160kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	1440kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	1224kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	1008kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	576kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lớp	—
Vật liệu lõi bánh xe	Gang đúc / sơn đen
	phun nung
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	4.97kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

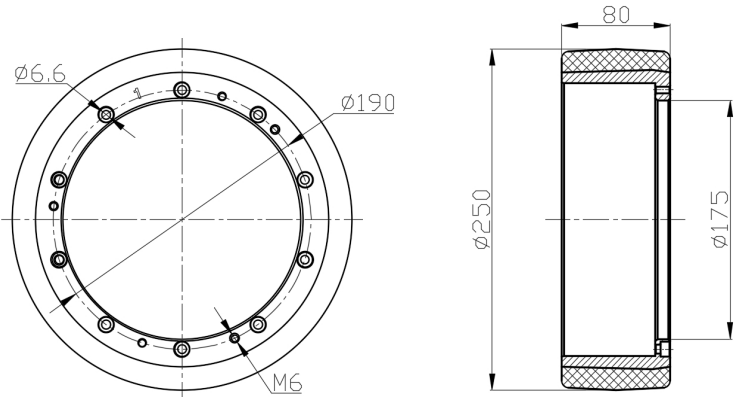

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét