

HPU系列

轮径 × 轮宽 300 x 150mm


EAN

YJ-12037712600103

具有优异的机械性能及耐磨性
 具有优异的抗化学、侵蚀的特性
 适用于叉车、电动堆高机、AGV自动工业及洗地車行业上
 HPU，橘黄色

內仁：铁芯
 外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

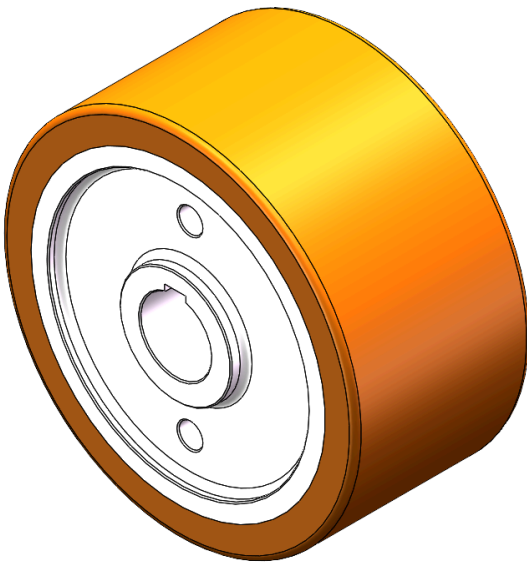

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制	☐ 英制
轮子直径 (D)	300mm
轮子宽度 (T2)	150mm
轮子安装中宽 (T1)	155mm
轮子安装孔径 (d)	60mm
轮子安装键槽宽度 (B)	18mm
轮子安装键槽深度 (H)	64.4mm
荷重(静态)	1950kgs
4Km/h时速的负载能力	1300kgs
6Km/h时速的负载能力	1105kgs
10Km/h时速的负载能力	910kgs
16Km/h时速的负载能力	520kgs
轮面硬度	92±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
轮芯材质	铁芯/镀锌
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	52.83kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

驱动轮外观尺寸2D图档

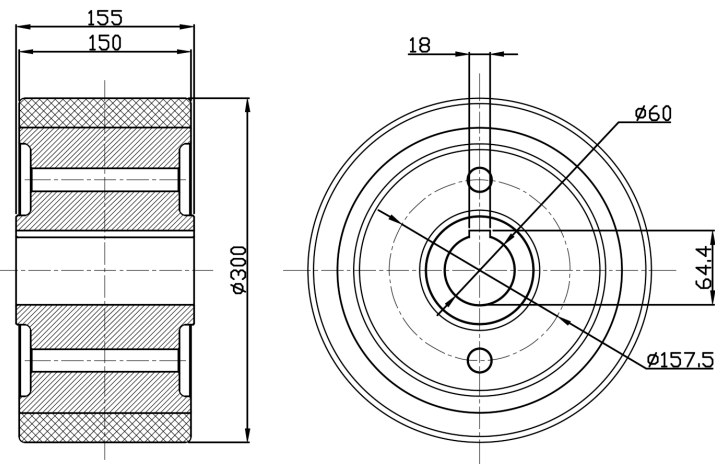

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上裕轮 www.dersheng.com