


Series HPU



Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 300 x 150mm

EAN

YJ-12037712600103

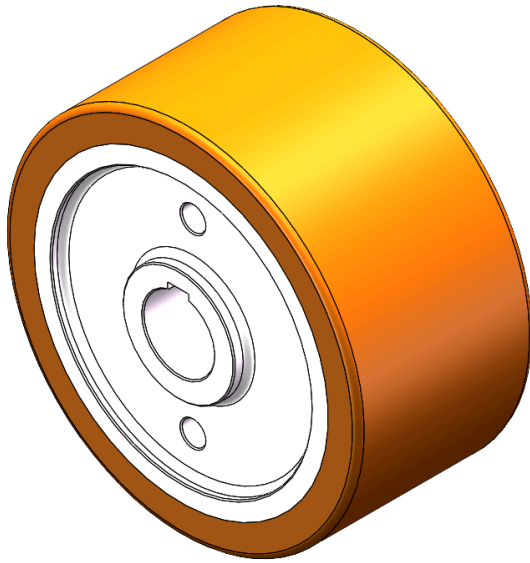

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	300mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	150mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	155mm
Đường kính lỗ lắp bánh xe (d)	60mm
Chiều rộng rãnh then lắp bánh xe (B)	18mm
Chiều sâu rãnh then lắp bánh xe (H)	64.4mm
Tải trọng (tính)	1950kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	1300kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	1105kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	910kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	520kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lốp	—
Vật liệu lõi bánh xe	
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	52.83kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ● ●

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

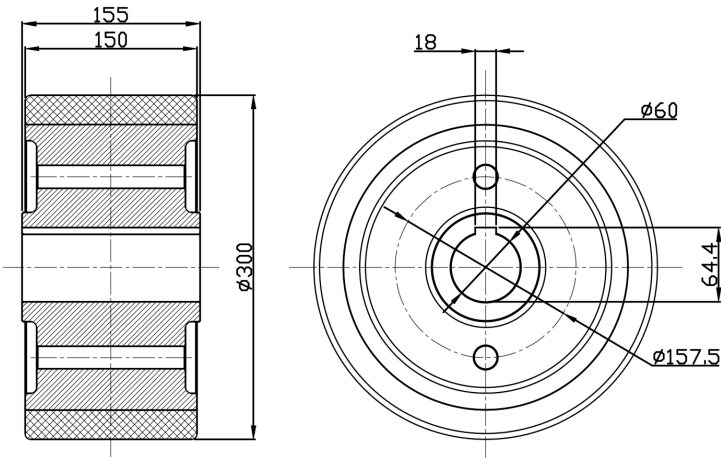

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét