

Series HPU



Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 170 x 29mm

EAN

YJ-12037756130104




Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm		Tổng quan ưu điểm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc			
Đường kính bánh xe (D)	170mm		
Chiều rộng bánh xe (T2)	29mm		
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—		
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	135.3mm		
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe (d2)	—		
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD (d1)	139.5mm		
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	—		
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	3		
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	8		
Tải trọng (tĩnh)	450kgs		
Khả năng tải tại 4 km/h	300kgs		
Khả năng tải tại 6 km/h	255kgs		
Khả năng tải tại 10 km/h	210kgs		
Khả năng tải tại 16 km/h	120kgs		
Độ cứng bề mặt bánh xe	80±5° Shore A		
Nhiệt độ	-20°C to +70°C		
Hoa lớp	—		
Vật liệu lõi bánh xe			
Không để lại vết	Y		
Dẫn điện	N/A		
Chống tĩnh điện	N/A		
Trọng lượng bánh xe	0.66kgs		
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883		

Độ di chuyển mượt mà	●●●●●●
Chế độ im lặng	●●●●●●
Bảo vệ mặt sàn	●●●●●●

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

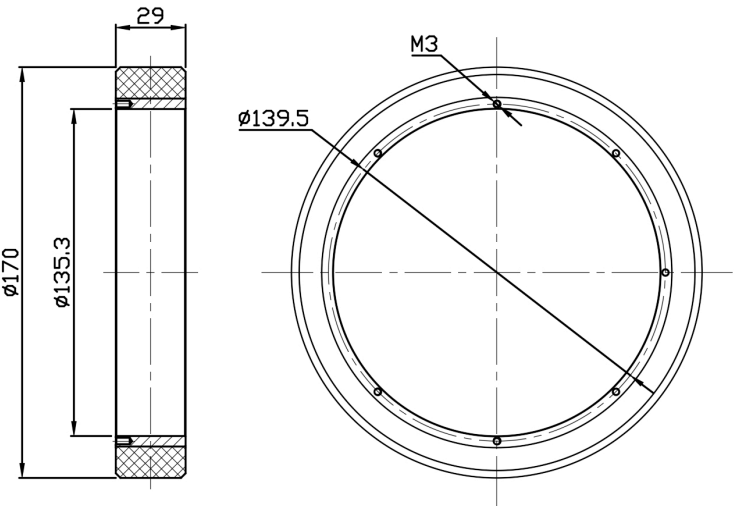

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét