

Series ZQPU



Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 62.5 x 20mm


EAN

YJ-12038052080199

Sản phẩm có độ đàn hồi tốt, giảm lực cản khi đẩy, cải thiện khả năng vận hành của máy công cụ và có khả năng chống mài mòn tốt.
Sản phẩm có khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Thích hợp cho vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
QPU Xanh lam, Bề mặt bánh xe cong

Lõi bên trong: lõi gang
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao
Vòng bi: Vòng bi cầu

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

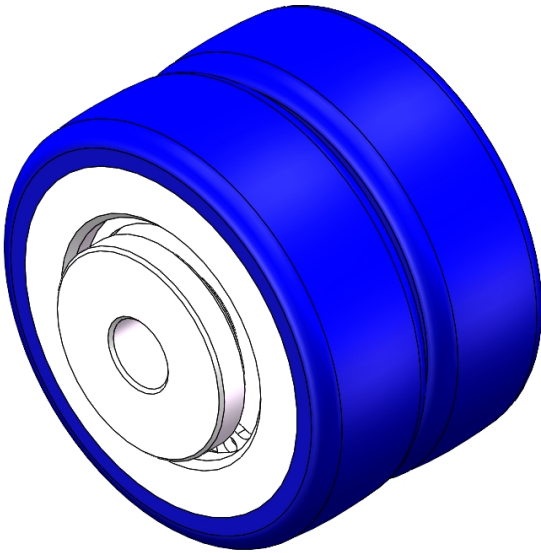

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	62.5mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	41.5mm
vòng bi bánh xe	Vòng bi cầu
Đường kính lỗ ổ bi (d)	10.2mm
Đường kính lỗ ổ bi (S)	—
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	—
Chiều rộng lõi trục(T1)	50mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	400kgs
Tải trọng (tĩnh)	600kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.36kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

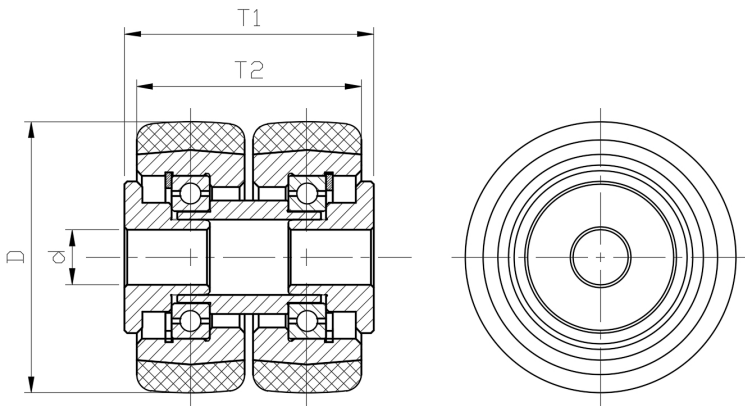

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét