

Series QPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 180 x 100mm


EAN

YJ-12038407400100

Độ đàn hồi tốt, giảm lực cản đẩy, cải thiện khả năng điều khiển máy và khả năng chống mài mòn tốt.
Khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Phù hợp với vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
QPU, màu xanh lam, với bề mặt gia công vân thẳng.
Tăng độ bám dính trên mặt đất và cải thiện hiệu quả khả năng chống trượt.

Lõi bên trong: Lõi nhôm
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

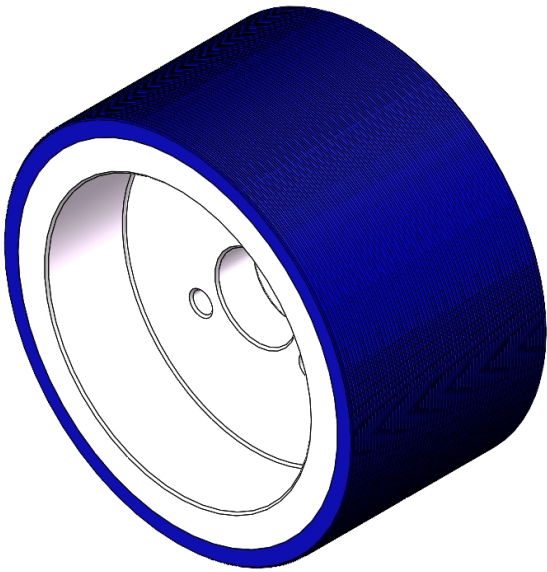

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	180mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	100mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	20mm
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	40mm
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe (d2)	10mm
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD (d1)	65mm
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	3
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	—
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	—
Tải trọng (tính)	1500kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	1000kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	850kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	700kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	400kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	87±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lốp	Đường thẳng
Vật liệu lõi bánh xe	Lõi nhôm/anot
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	3.03kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

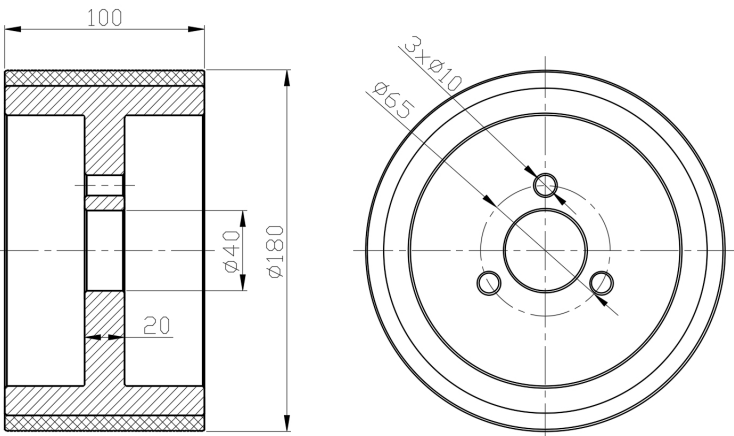

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét