

AQPU系列

輪徑 × 輪寬 200 x 42mm

EAN

YJ-12038408180200

具有良好的彈性，降低推動阻力，提升機台操控度，好的 耐磨性  
具有優異的抗水解特性  
適用於熱帶地區及潮濕的工作環境  
QPU，黑色，表面機械加工直式+菱形紋  
增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力

內仁：鋁芯  
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                   |
| 輪子直徑（D）                                                      | 200mm             |
| 輪子寬度（T2）                                                     | 42mm              |
| 輪子安裝中寬(T1)                                                   | 40mm              |
| 輪子安裝中孔直徑(d)                                                  | 115mm             |
| 輪子安裝固定孔直徑（d2）                                                | 11.5mm            |
| 輪子安裝固定孔PCD（d1）                                               | 133mm             |
| 輪子安裝固定孔數量                                                    | 6                 |
| 輪子安裝固定螺絲孔(M)                                                 | 8                 |
| 輪子安裝固定螺絲孔數量                                                  | 6                 |
| 荷重(靜態)                                                       | 600kgs            |
| 4Km/h時速的負載能力                                                 | 400kgs            |
| 6Km/h時速的負載能力                                                 | 340kgs            |
| 10Km/h時速的負載能力                                                | 280kgs            |
| 16Km/h时速的負載能力                                                | 160kgs            |
| 輪面硬度                                                         | 77±5° Shore A     |
| 溫度                                                           | -20°C to +70°C    |
| 胎面纹路                                                         | 直式+菱形             |
| 輪芯材質                                                         | 鋁芯/噴黑漆            |
| 無痕                                                           | 是                 |
| 導電                                                           | 否 10^6/Ω~10^8.5/Ω |
| 抗靜電                                                          | 否                 |
| 輪子重量                                                         | 1.64kgs           |
| 測試標準                                                         | ISO22883          |

優勢簡覽

|      |             |
|------|-------------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● ● |

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

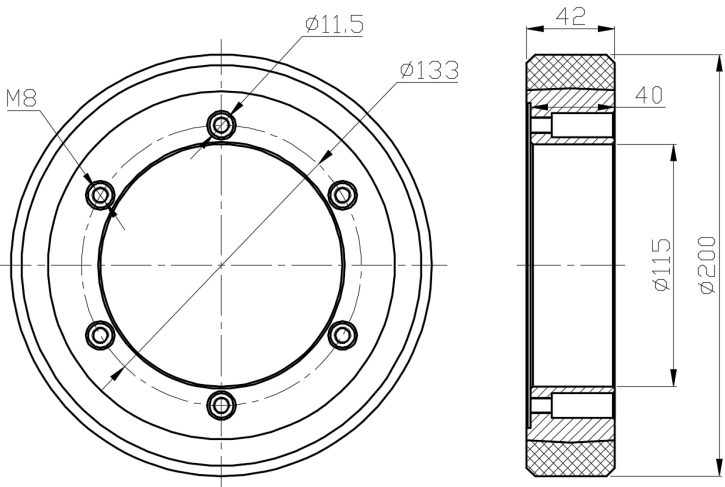

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。  
© 版權所有 2025 得勝 上好輪 www.dersheng.com