

APU系列

輪徑 × 輪寬 200 x 50mm


EAN

YJ-12038508205101

具有良好的地板保护作用及耐磨性，低噪音  
具有优秀的抗水解特性  
适用于热带地区及潮湿的工作环境  
PU，灰色，轮面弧形

內仁：铝芯  
外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

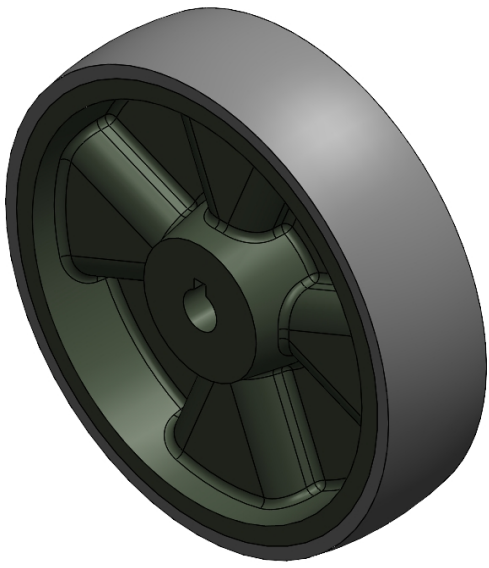

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|               |                |
|---------------|----------------|
| ● 公制    ○ 英制  |                |
| 輪子直徑（D）       | 200mm          |
| 輪子寬度（T2）      | 50mm           |
| 輪子安裝中寬(T1)    | 47mm           |
| 輪子安裝孔徑(d)     | 17mm           |
| 輪子安裝鍵槽寬度(B)   | 6mm            |
| 輪子安裝鍵槽深度(H)   | 21.3mm         |
| 荷重(靜態)        | 1200kgs        |
| 4Km/h時速的負載能力  | 800kgs         |
| 6Km/h時速的負載能力  | 680kgs         |
| 10Km/h時速的負載能力 | 560kgs         |
| 16Km/h时速的負載能力 | 320kgs         |
| 輪面硬度          | 94±5° Shore A  |
| 溫度            | -20°C to +80°C |
| 胎面纹路          | —              |
| 輪芯材質          | 铝芯/喷烤暗灰漆       |
| 無痕            | 是              |
| 導電            | 否              |
| 抗靜電           | 否              |
| 輪子重量          | 1.63kgs        |
| 測試標準          | ISO22883       |

優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ○ |

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

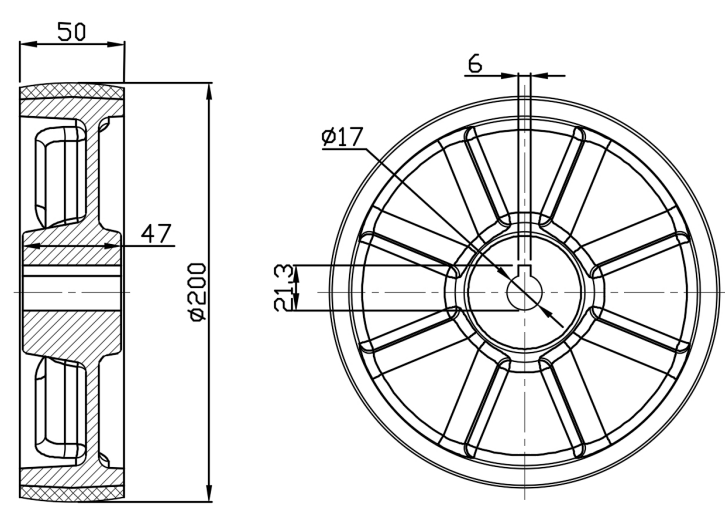

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。  
© 版權所有 2026 得勝 上好輪 www.dersheng.com